





“

...这种巧妙的组合为我提供了多合一解决方案，现场工作流程也因此变得更高效流畅...

”

—摄影师摩根·库珀

smallHD

TERADEK



Focus监视器最大的进步也许就是融合了Teradek无线技术。利用先进的高清无线视频发射机和接收机，Teradek和SmallHD已经为无线监视器生态体系创造了世界首个完美融合的监视器。



Focus Bolt 500 TX


利用整合的500英尺Teradek发射机和Micro HDMI输入，这款5英寸多功能触控监视器非常适合需要向导演、客户或跟焦员发送无线信号的摄影机/平衡架使用者。Focus Bolt 500 TX兼容Teradek Bolt 500接收机，可同时与多达4台设备进行配对。

Focus Bolt 500 RX

日光可见的5英寸触控屏，与Focus Bolt 500 TX监视器及单个Teradek 500发射机配对。亮度800尼特，高清显示屏，外形非常小。套装内包含一组轻量监视器把手（可装卸）和用于Teradek RT镜头控制体系的屏幕叠层（screen overlay）。（screen overlay需另行购买）。

Focus Bolt Sidekick RX

Focus Bolt Sidekick RX监视器/接收机具有更大的无线兼容性，可与Teradek Bolt 500、1000、3000发射机搭配使用。利用直观的屏幕提示配对，这款5英寸日光可见监视器可以轻松让剧组全心投入Teradek无线工作流程。

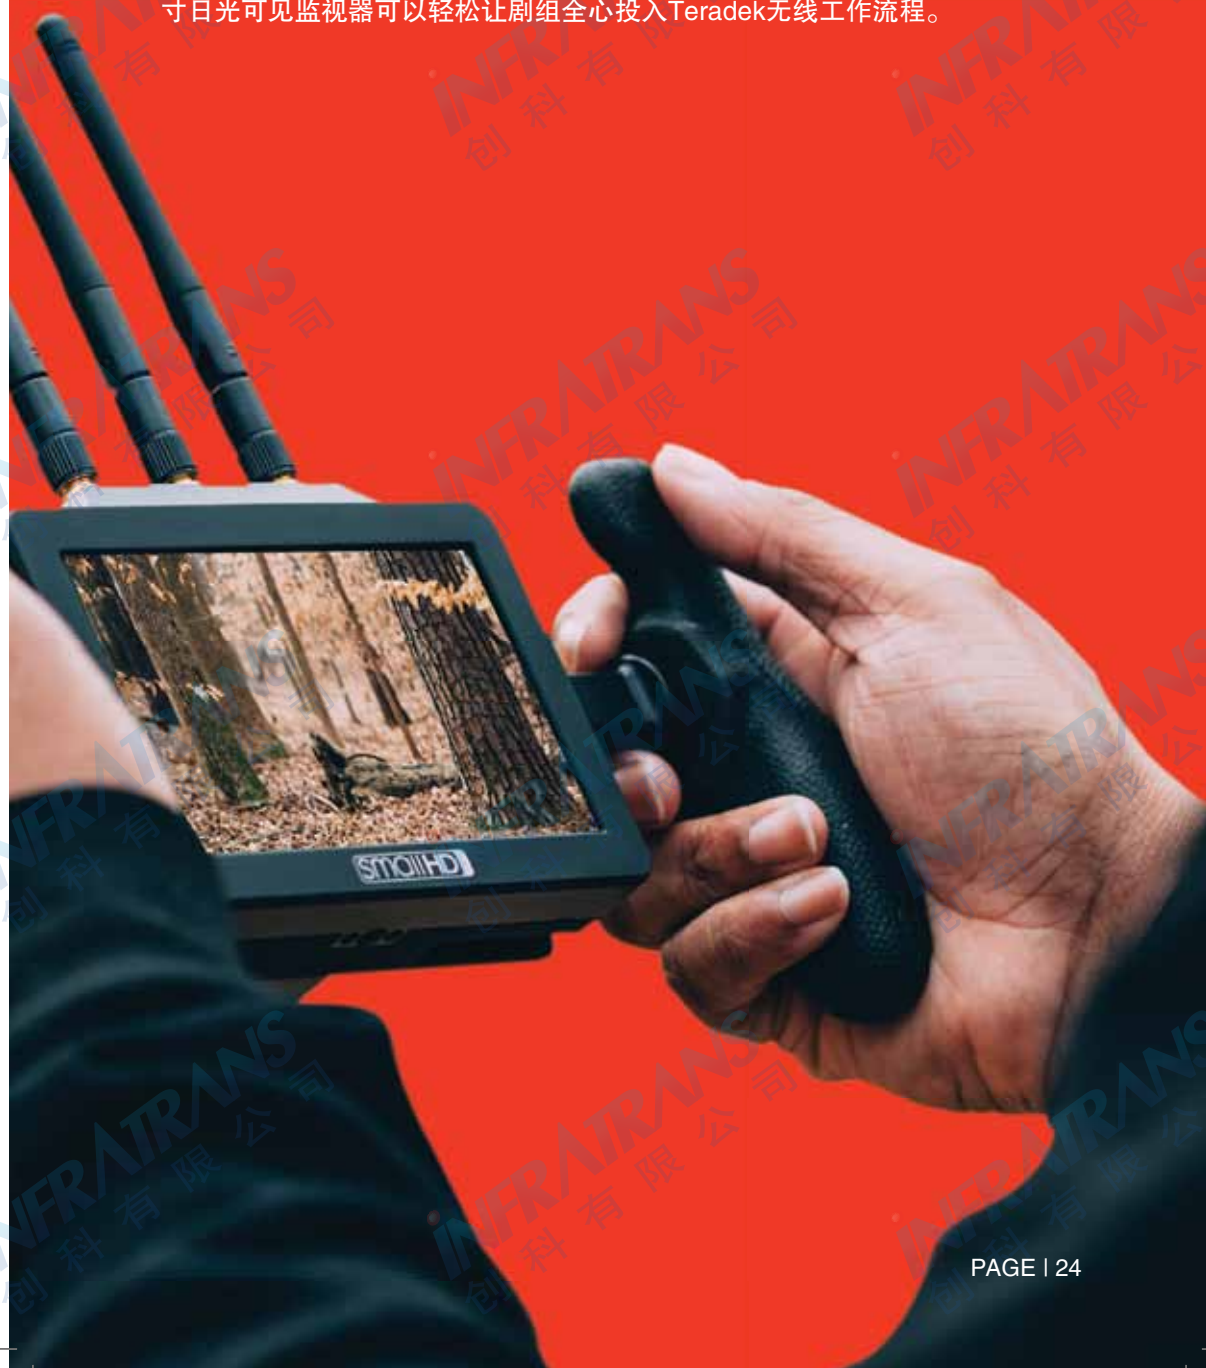

无线监视器参数

参数	FOCUS 7 BOLT 500 RX	FOCUS BOLT 500 RX	FOCUS BOLT SIDEKICK RX	FOCUS BOLT 500 TX
屏幕亮度	1000尼特	800 nits	800 nits	800 nits
对比率	1000:1	1000:1 (min)	1000:1 (min)	1000:1 (min)
像素密度	323 ppi	294 ppi	294 ppi	294 ppi
分辨率	1920x1200	1280x720	1280x720	1280x720
色域	75% DCI-P3	70% NTSC	70% NTSC	70% NTSC
色深	8比特(10比特处理)	8比特(10比特处理)	8比特(10比特处理)	8比特(10比特处理)
监视器可视角度	160°	160°	160°	160°
电源输入范围	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流
供电方式	2个索尼L电池	L电池	L电池	L电池
尺寸	4.69"x1.1"x6.92" (11.9x2.7x17.5cm)	3.9"x5.2"x1.3" (10x13.2x3.3cm)	3.9"x5.2"x1.3" (10x13.2x3.3cm)	3.3"x5.2"x1.1" (8.38x13.2x2.8cm)
重量	487g	348g	348g	260g
输入接口	1个无线， 1个HDMI	1个无线， Micro HDMI	1个无线， Micro HDMI	MICRO HDMI
输出接口	7.2V电源输出， 耳机孔	7.2V电源输出， 耳机孔	7.2V电源输出， 耳机孔	7.2V电源输出， 1个无线，耳机孔
交叉转换	无	无	无	无
屏幕尺寸	7"	5"	5"	5"
无线兼容性	Teradek Bolt 500， Focus Bolt/ Cine 7 500 TX	Teradek Bolt 500， Focus Bolt/ Cine 7 500 TX	Teradek Bolt 500/1000/3000， Focus Bolt/ Cine 7 500 TX	Teradek Bolt 500， SK II，703 Bolt， Focus Bolt/ Cine 7 RX监视器

规格如有变更，恕不另行通知。