

GF-8大型摇臂系统



INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1

GF-8大型摇臂系统

高标准

GF-8大型摇臂系统作为行业标杆，大概是目前最受欢迎的可靠远程摇臂系统。


国际上越来越多的客户对它非常满意，还有无数的用户验证了GF-8大型摇臂系统的多功能性、稳定性及耐用性。

GF-8大型摇臂的现代化轻量设计与高级水平和俯仰承载系统相结合，带来了无可比拟的流畅移动和稳定的摇臂运动。

GF-8大型摇臂使所有同尺寸的延伸件、支架和平行四边形支撑杆都能协调起来。

它有无限种可能的安装方式，组装流程逻辑性强，容易掌握。

作为GFM的高级制造和安全标准，TUV德南根据欧共体法则（特别是98/37/欧共体）下的欧洲应用范围指南，已经对GF-8大型摇臂系统做过安全测试并通过审批。该认证依据的是最高标准技术。



远程



单人踏板



双人踏板

GF-8版本3

双人：踏板最大高度14'10"/450cm

GF-8版本5

单人：踏板醉倒高度18'10"/580cm

GF-8版本7

远程：80kg/176lbs 支架最大高度23'6"/720cm

GF-8版本8

远程：50kg/110lbs 支架最大高度26'2"/800cm





模块化扩展件




标准，2级和3及安装柱

扩展套装

标准GF-8大型摇臂加上扩展套装就可以扩展为高度和范围更大的GF-8大型扩展摇臂。

GF-8大型扩展摇臂系统由标准GF-8大型摇臂和扩展套装组成，含双重杆操纵系统，与标准GF-8大型摇臂相比，支点更高、承重更大、后部更长。

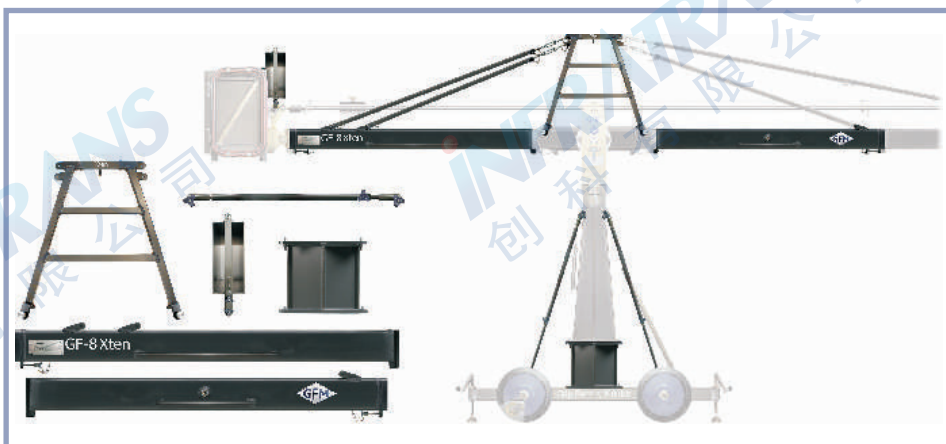

扩展套装

GF-8扩展版本2

双人：踏板最大高度18'6"/560cm

GF-8扩展版本4

单人：踏板最大高度23'10"/730cm

GF-8扩展版本5

远程：80kg/176lbs 支架最大高度28'6"/870cm

GF-8扩展版本8

远程：50kg/110lbs 支架最大高度34'6"/1060cm



GF-8标准基座车




通过单边经校正的转向几何结构，基座车可以进行最小内径为284cm/9'4"的环形运动。

推杆可以连接在基座车的任一端。

既可以在地面上移动，也可以装上轨道轮在标准62cm/24.5"的轨道上运动。

还可以使用调平支腿和连接100cm/39"轨道的转接件。

GF-8双边移动基座车：

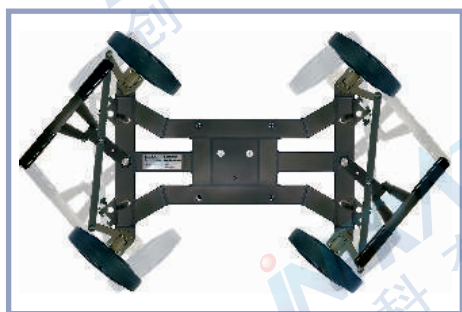

拥有标准基座车的所有功能，另外还有双边移动性能。

两边的操作员通过专门的操纵杆各自独立运行。

GF-8双边联动基座车：




拥有标准基座车的所有功能，另外还有GFM所特有的相连操纵系统。

仅用一根杠杆从基座车后方控制其三种操纵功能。

带来最极致的机动性。


前轮移动



4轮移动



后轮移动



三种基座车的特点

- 轨道轮（4x2或4x4）材质为特殊聚氨酯混合物，非常适合快速跟踪拍摄，人工操作和远程使用都能带来极致的流畅移动。
- 在凹凸不平的表面上可以使用稳固的手摇调平支腿，增加基座车的扎实性，从而实现在基座车下面铺上轨道。
- 通过适合各种地形的充气式脚轮进行运输。
- 1、2、3级安装柱。



推杆



轨道轮



水平腿



搬运手推车



带摇臂踏板的基座车

技术规格

GF-8版本

	臂长	最大高度	最大承重	最大平衡重	不含砝码的吊机重量
 1	253cm/ 8'3"	331cm/ 10'10"	250kg/ 550lbs	276kg/ 608lbs	261kg/ 575lbs
 2	351cm/ 11'6"	412cm/ 13'6"	250kg/ 550lbs	456kg/ 1.005bs	285kg/ 628lbs
 3	401cm/ 13'1"	453cm/ 14'10"	216kg/ 476lbs	480kg/ 1.058bs	291kg/ 641lbs
 4	499cm/ 16'4"	534cm/ 17'6"	150kg/ 330lbs	480kg/ 1.058bs	303kg/ 668lbs
 5	549cm/ 18'	576cm/ 18'10"	130kg/ 286lbs	480kg/ 1.058bs	309kg/ 681lbs
 6	657cm/ 21'6"	675cm/ 22'1"	80kg/ 176lbs	420kg/ 925lbs	311kg/ 685lbs
 7	707cm/ 23'2"	717cm/ 23'6"	80kg/ 176lbs	476kg/ 1.049bs	318kg/ 701lbs
 8	805cm/ 26'4"	798cm/ 26'2"	50kg/ 110lbs	480kg/ 1.058bs	329kg/ 725lbs

GF-8扩展版本

	臂长	最大高度	最大承重	最大平衡重	不含砝码的吊机重量
 1	401cm/ 13'1"	483cm/ 15'10"	250kg/ 550lbs	456kg/ 1.003bs	315kg/ 694lbs
 2	499cm/ 16'4"	564cm/ 18'6"	240kg/ 528lbs	586kg/ 1.289bs	332kg/ 731lbs
 3	647cm/ 21'2"	687cm/ 22'6"	170kg/ 374lbs	600kg/ 1.320bs	350kg/ 771lbs
 4	697cm/ 22'10"	728cm/ 23'10"	140kg/ 308lbs	600kg/ 1.320bs	358kg/ 789lbs
 5	855cm/ 28'	869cm/ 28'6"	80kg/ 176lbs	526kg/ 1.159bs	367kg/ 809lbs
 6	953cm/ 31'3"	950cm/ 31'2"	70kg/ 154lbs	588kg/ 1.293bs	378kg/ 833lbs
 7	979cm/ 32'1"	973cm/ 31'10"	65kg/ 143lbs	602kg/ 1.324bs	383kg/ 844lbs
 8	1.078cm/ 35'4"	1054cm/ 34'6"	50kg/ 110lbs	602kg/ 1.324bs	394kg/ 868lbs

* 平台/远程支架的技术规格随时变更，恕不另行通知。

