

极限1040云台

概述

Oconnor极限1040液压云台

极限1040液压云台与更大型的2575和2560云台同样都有优质的结构并能进行精确的运动，摄影师能从重型系统轻松适应轻型系统，体验无缝衔接。


这款轻量而坚固的云台具备超流畅的连续水平和俯仰液压阻尼设计，带来极致的操控感和稳定性，同时配备了Oconnor正弦抗衡力系统，实现俯仰范围内任一点的真实准确的平衡。抗衡力为0时，即使再轻巧的摄影机也能达到完美平衡。极限1040云台由性能优质的镁、铝合金、部分不锈钢和碳纤维质地表面制成，即使在最苛刻的环境中也能保持始终如一拍摄品质。

有了它，摄影师能轻松以同样的体验适应使用更小更轻的摄影机。最重要的是，不论承重如何变化，Oconnor享誉世界的独特体验从未改变。

这款功能强大的极限1040云台支持承重范围0-45磅（20公斤），最大承重时重心高5英寸（15厘米），俯仰范围+/-90度。



型号	1040
承重	承重
@4英寸（102毫米）重心高度	52磅(23.5公斤)
@5英寸(127毫米)重心高度	45磅（20.4公斤）
@6英寸（152毫米）重心高度	40磅（18.1公斤）
@8英寸（203毫米）重心高度	32磅（14.5公斤）
平台	大号欧标快拆板
把手	30度
底座	100毫米【米歇尔，150毫米，选配快锁和Ped安装件】
俯仰	+/-90度
高度	6.2英寸（15.8厘米）
宽度	7.6英寸（19.3厘米）
深度	4.6英寸（11.7厘米）不含快拆体系
重量	10.6磅（4.8公斤）含快拆&板及底锁，但摇摄把手未计算在内

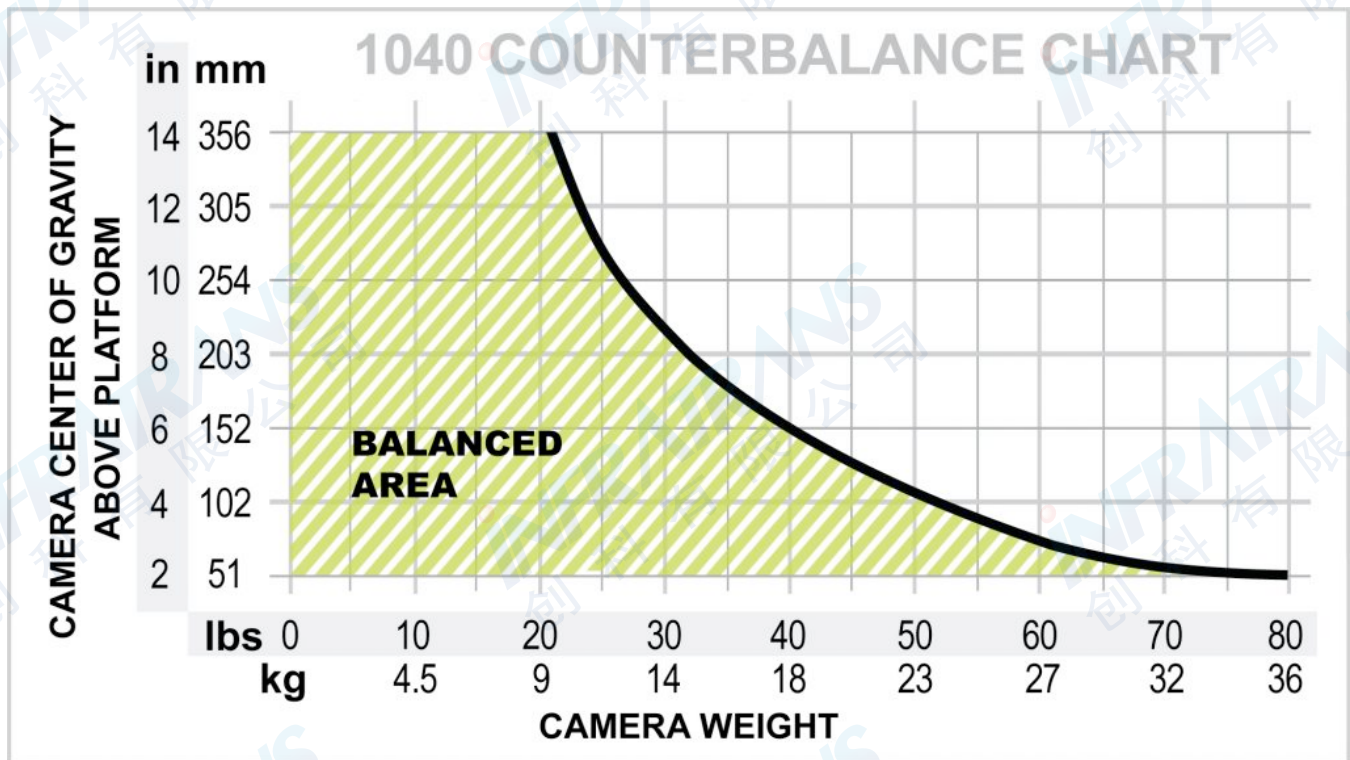

极限1040液压云台套装

C1265-0001

套装包含:

极限1040液压云台

大号欧标快拆板带摄影机底板

1030-268

摇摄把手

1030-246

把手延长件

2575-135

100毫米圆碗

08365

100毫米FT底锁

S2052-1100