

Titan怪臂15mm管转接件

Titan怪臂15mm管转接件是其快拆系统的一部分，作为1/4”或3/8”快拆系统的接收件，快速将附件连接到怪臂上。

含3/8”内螺孔，可用于连接Cardellini/Mafer夹扣或灯具插销等附件。

采用标准的15mm规格，因此也兼容任何含15mm管夹的其他附件或摄影机兔笼，从而为Titan怪臂增加了更多功能。

要连接15mm管转接件，则需拆下1/4”或3/8”外部螺孔转接件。


重要提示：因为Titan怪臂上的1/4”或3/8”标准螺孔转接件是使用乐泰胶水固定的，所以需要加热才能将其拆下。

功能特点

- 兼容标准15mm管夹和附件
- 含3/8”内螺孔，可连接管夹及附件
- 坚固的不锈钢材质
- 4mm内六角螺丝

规格

内螺孔规格	3/8"-16
管的规格	15mm轻型管
构造	不锈钢
重量	20克
尺寸	Ø18 x 20

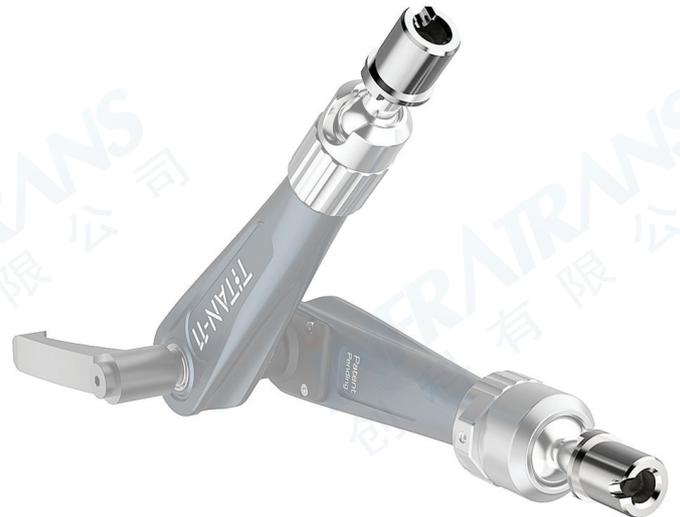

如图所示Titan怪臂快拆系统，其中快拆支架需另外购买。

1/4"快拆支架

1/4"快拆支架是Titan怪臂快拆系统的一部分，连接15mm管转接件可快速将监视器安装到怪臂上或者将怪臂安装到兔笼或其他含1/4"螺孔的附件上。

采用控制杆和安全弹压钮双重释放系统，防止意外释放。

支架含一个1/4"4mm一字槽附着螺丝。

重要提示：因为Titan怪臂上的1/4"或3/8"标准螺孔转接件是使用乐泰胶水固定的，所以需要加热才能将其拆下。

功能特点

- 快速连接监视器和其他附件
- 双重快拆系统—控制杆和安全弹压钮
- 单手操作
- 1/4"-20螺孔
- 兼容15mm轻型管

规格

螺孔规格	标准1/4"-20
管的规格	15mm管
构造	硬化阳极氧化铝&不锈钢
重量	29克
尺寸	35 x 26 x 35毫米



快拆支架搭配15mm管转接件（需另外购买）

3/8" 抗扭动快拆支架

3/8"抗扭动快拆支架为Titan怪臂快拆系统的一部分，连接15mm管转接件即可快速将附件安装到怪臂上，或者将怪臂连接到摄影机兔笼或其他含ARRI附件安装件3/8"螺孔的附件上。

采用控制杆和安全弹压钮双重释放系统，防止意外释放。

3/8"螺栓及两个抗扭动销，可用于ARRI附件安装件。用于标准3/8"螺孔时可将抗扭动销取下。

安装该支架需要使用3mm内六角扳手。

重要提示：因为Titan怪臂上的1/4"或3/8"标准螺孔转接件是使用乐泰胶水固定的，所以需要加热才能将其拆下。

功能特点

- 快速将怪臂安装到摄影机兔笼或多孔板附件
- 双重快拆系统—控制杆和安全弹压钮
- 单手操作
- 3/8"-16螺孔，含可拆卸的抗扭动销
- 兼容ARRI附件安装件
- 兼容15mm轻型管

规格

螺孔规格	标准3/8"-16
管的规格	15mm管
构造	硬化阳极氧化铝&不锈钢
重量	32克
尺寸	35 x 23 x 35毫米



快拆支架搭配15mm管转接件（需另外购买）

3/8"转1/4"抗扭动转接件

不存在ARRI附件安装件且只有1/4"螺孔可用时，3/8"转1/4"抗扭动转接件完全可以防止Titan怪臂脱离接口。

该转接件专门用于3/8"快拆支架，也可以用于其他使用ARRI附件安装件的附件以便实现抗扭动连接。

两颗1/4"-20 4mm内六角螺丝用来安装转接件。常用于仅有1/4"螺孔的小型兔笼和多孔板。



正面—连接ARRI附件安装件



反面—两个1/4"安装孔

功能特点

- 抗扭动连接仅含1/4"螺孔的兔笼和多孔板附件
- 小巧
- 兼容所有含3/8"螺孔或ARRI附件安装件的附件
- 坚固的钢制构造
- 3mm内六角1/4"螺丝

规格

安装螺孔规格	2个1/4"-20内六角螺孔
安装点螺孔规格	ARRI附件安装件或3/8"-16螺孔
构造	硬化阳极氧化铝&不锈钢
重量	25克
尺寸	35 x 37 x 17毫米



3/8"快拆抗扭动支架