


CQ6688

专业级Wi-Fi无线传输适配器



- 4x4** 4x4MIMO,远距离, 抗干扰
采用领先的4x4天线以及波束赋形技术, 提升抗干扰能力, 点对点模式下传输距离可达1公里, 搭配视晶平板天线6020传输距离可达到2公里;
- 多路视频传输优化
在点对多点模式下, 针对多路视频传输进行专门优化, 确保每路传输的稳定性;
- 点对点、点对多点、多级级联
支持通过Web快速配置为发射与接收模式, 支持点对点传输、点对多点传输, 支持多级级联;
- 易天集成, 多行业应用
专业级性能, RJ45传输接口、坚固金属壳体设计, 满足多种行业无线视频传输应用需求;

CQ6688支持基于各类型RJ45接口设备的视频流与数据传输

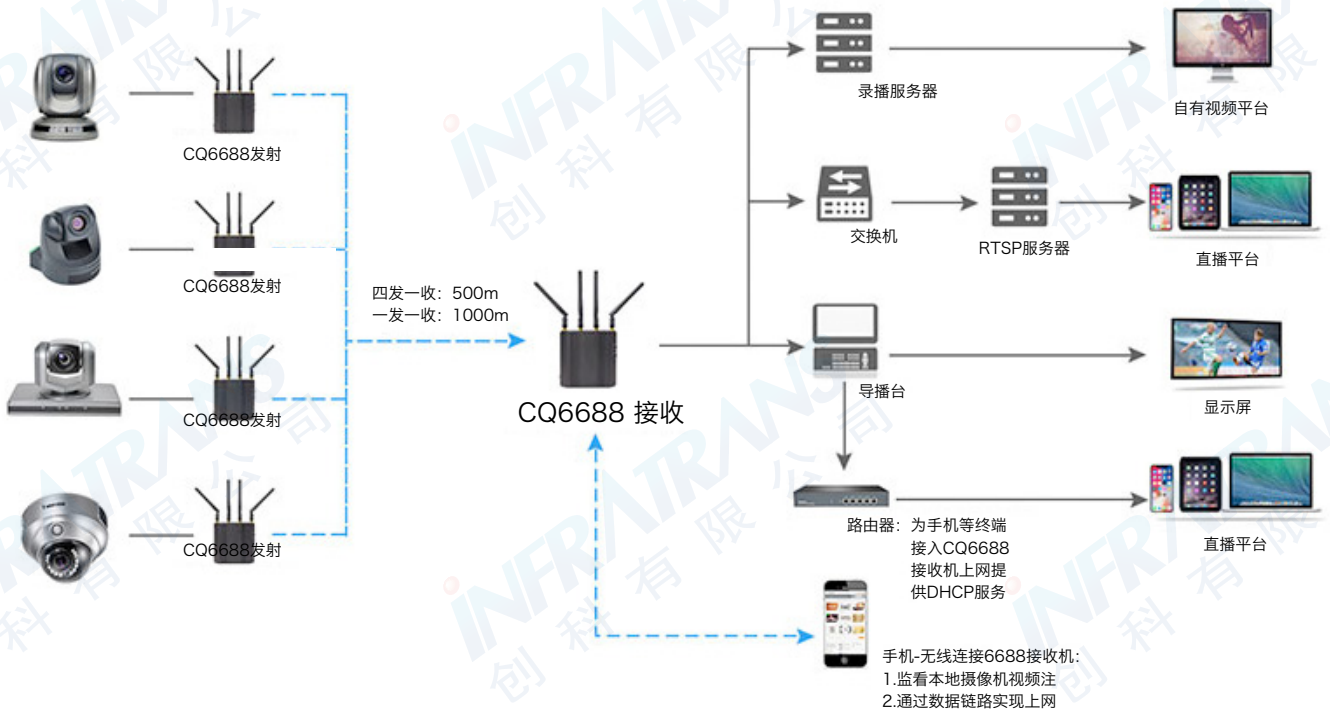

多种场景应用

CQ6688具备专业级的性能, 简易于集成的优点, 可满足多种场景和应用需求, 例如校园无线录播、户外视频传输、特种行业, 新媒体直播等。



CQ6688产品简要参数

项目名称	参数
传输距离	四发一收：500米 一发一收：1000米
工作频率范围	4.9—5.85 (GHz)
穿透力	可穿2-3堵墙，可跃层
视频通信系统	MIMO
调制模式	OFDM
供电方式	DC电源 (6V~17V) ；
温度范围	0~40° C(工作温度) ； -20~60° C(存储温度)
工作电压	12V 满载时电流0.8A
标准协议	802.11a/n,802.11i,802.11d, 802.11e, 802.11j, 802.11h, 802.11k, 802.11s
频率稳定性	±20PPM
产品认证	FCC、CE
信道带宽	40MHz
发射功率	17dBm
接收灵敏度	≤-70dBm
系统延迟	≤60ms
天线方式	4发射天线/4接收天线
传输带宽	300Mbps/s (MAX)
接口	电源输入； 电源开关； 千兆网口； 工作模式选择开关； MAC选择开关； 复位按键； 对接按键