

— 烽影 800 —

更远、更快，定义准专业图传



INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层



250m+



70ms超低延时



额外音频输出



HDMI接口



LED显示频点



全高清

250米有效图传

采用高性能无线发射器件，
发射机到接收机支持250米图传，传输稳定



250米



70ms超低延时

行业领先的70ms 超低延时，真正准专业表现



额外的2声道音频传输

提供额外的2声道音频无线传输，接收端支持与调音台连接



HDMI输出



大屏显示

音频输出



调音台



音响

最高1080p60

支持最高1080p60，高效还原真实画面



全重163g，极致轻巧

体积小，便于携带使用和安装



68mm

100mm



85mm

53mm

支持卧式安装

轻松搭配单反与稳定器



支持SONY NPF电池

集成SONY NPF电池槽，更薄，更轻，更方便



— 烽影 800 —

250米图传距离


70ms超低延时

额外的2声道音频传输


LED显示工作频点

支持1080p60

包装明细

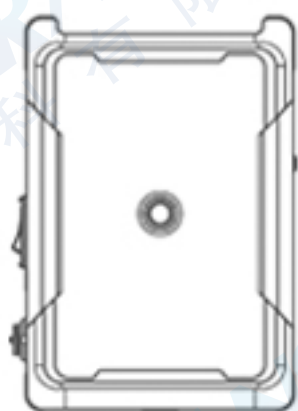

发射机 *1

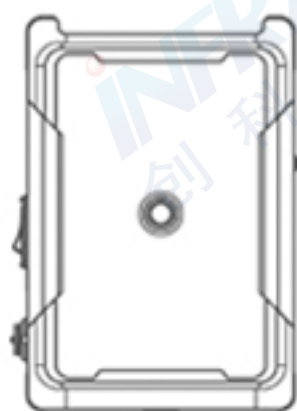

接收机 *1




外置天线 *4




说明书 *1



热靴支架 *1

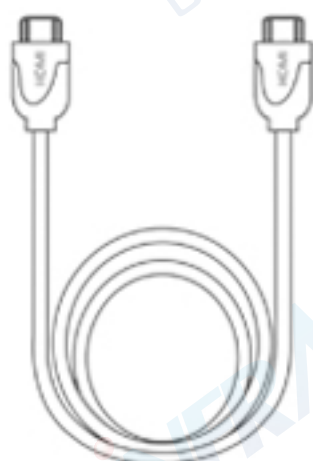

HDMI线 *2

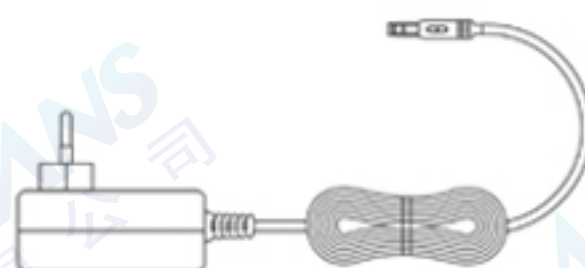

电源适配器 *1



随时 | 随地 | 随心摄

产品参数

参数

天线模式	2x2 MIMO	2x2 MIMO
工作频率	5.1~5.8GHz	5.1~5.8GHz
分辨率	720p50/59/60, 1080p23/24/25/50/59/60, 1080i50/59/60	720p50/59/60, 1080p23/24/25/50/59/60, 1080i50/59/60
输入/输出	HDMI, Line in	HDMI, Line out
工作电压	7~36V	7~36V
传输距离	250m/800ft	250m/800ft
整机功耗	≤6W	≤5.2W
产品尺寸	68(L) *22.5(W)*100(H)	68(L) *22.5(W)*100(H)
产品重量 (含天线)	163克	163克
音频格式	PCM	PCM