



视晶无线 多功能无线高清视频传输系统

MODEL: PRO200

- 无线传输高清视频，传输距离长达200米，支持实时1080P视频传输；
- 稳定性极佳，5GHz频段下的抗干扰极强；
- 设计巧妙：配备外置索尼F970电池机械端口，方便携带；
- 灵活性高：支持手动设置频率。



MODEL: PRO200


无线高清多功能视频传输系统

MODEL: PRO200


产品展示及规格参数:

产品	编号	描述	每套数量
	7051	TX (发射机)	1
	3051	RX (接收机)	1

TX: PRO200

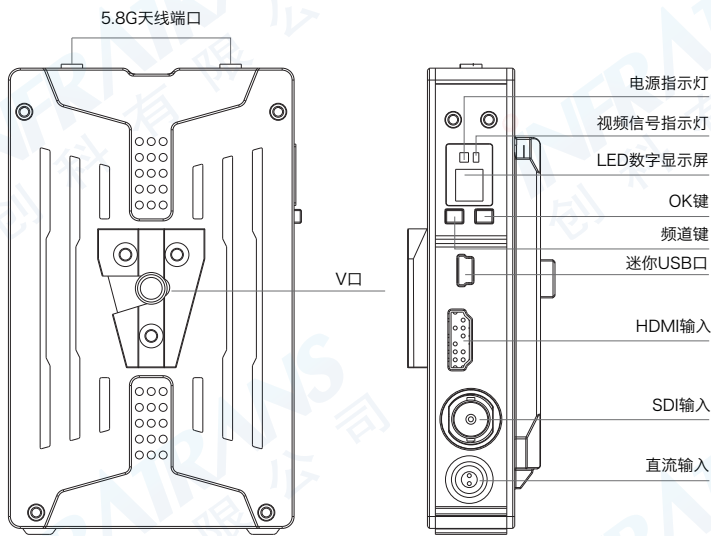

RX: PRO200

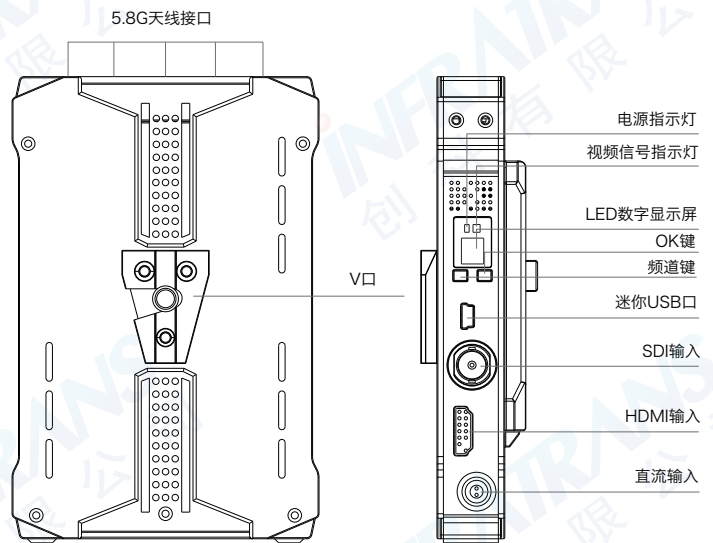

TX: PRO200

天线类型	外接天线
发射功率	17dBm
运行频率	固有频率 (欧洲) : 5150-5250MHz; 5725-5825MHz 固有频率 (美国) : 5150-5250MHz; 5725-5825MHz 固有频率 (日本) : 5150-5250MHz
硬件接口	V口, 1/4" 螺孔
带宽	40MHz
运行电压	直流12V/2A (7V-36V)
传输距离	最远200米
功耗	8W
产品尺寸	117.5*72*27.5mm
音频格式	PCM
温度	-10-50°C (工作温度) ; -40-80°C (保存温度)

RX: PRO200

天线类型	外接天线
发射功率	-70dBm
运行频率	固有频率 (欧洲) : 5150-5250MHz; 5725-5825MHz 固有频率 (美国) : 5150-5250MHz; 5725-5825MHz 固有频率 (日本) : 5150-5250MHz
硬件接口	V口, 1/4" 螺孔
带宽	40MHz
运行电压	直流12V/2A (7V-36V)
传输距离	最远200米
功耗	7W
产品尺寸	144*95*27.5mm
音频格式	PCM
温度	-10-50°C (工作温度) ; -40-80°C (保存温度)

使用场景



电影拍摄



体育赛事直播



远程监控



婚礼现场



大型会议