

CRYSTAL VIDEO

300米无线高清视频传输系统

Model: 幻影-300+

- 中远距离无延时传输1080P视频，最远达300米
- 设计巧妙精工，即插即用，安装简易
- 充分考虑移动需求，V扣设计可以安装大容量电池
- 设备可靠稳定，LEMO插座保持供电稳定，5GHz频率抗干扰能力强



Model: 幻影-300+

INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

300米无线高清视频传输系统


Model: 幻影-300+

产品结构

功能参数


TX: 幻影-300+

订购信息	型号	描述	数量
	CP7059	发射机	1
	CP3059	接收机	1

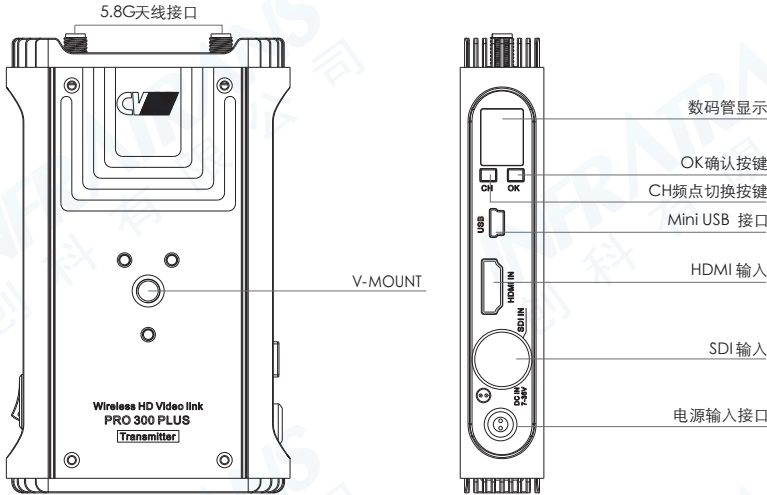

TX: 幻影-300+	
天线方式	外置天线
发射功率	17dBm
工作频率范围	图传: 5.1~5.9GHz
信道宽带	40MHz
机械接口	SONY F970 电池扣板, 1/4" 专业固定螺丝孔
LED屏显示	频点设置、连接状态、视频状态
工作电压范围	DC12V/2A(7V~36V)
传输范围	空旷距离最远可达300米
视频格式	480i, 480p(SDI不支持), 576i, 576p(SDI不支持), 720p, 1080i, 1080p
整机功耗	8W
产品尺寸(mm)	126.2*78*23mm
音频格式	PCM, DTS-HD, Dolby True HD
温度范围	-10~50°C(工作温度); -40~80°C(存储温度)

RX: 幻影-300+

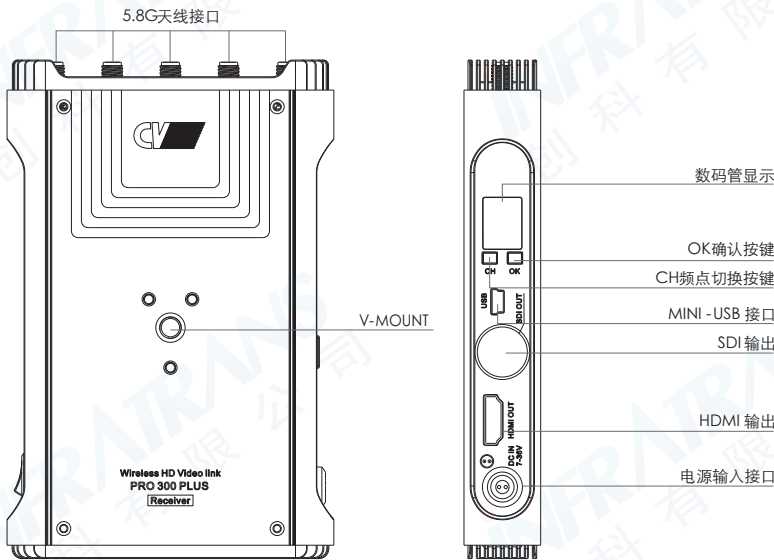

RX: 幻影-300+	
天线方式	外置天线
接收灵敏度	-70dB
工作频率范围	图传: 5.1~5.9GHz
信道宽带	40MHz
机械接口	SONY F970 电池扣板, 1/4" 专业固定螺丝孔
LED屏显示	频点设置、连接状态、视频状态
工作电压范围	DC12V/2A(7V~36V)
传输范围	空旷距离最远可达约300米
视频格式	480i, 480p(SDI不支持), 576i, 576p(SDI不支持), 720p, 1080i, 1080p
整机功耗	7W
产品尺寸(mm)	150*98*23mm
音频格式	PCM, DTS-HD, Dolby True HD
温度范围	-10~50°C(工作温度); -40~80°C(存储温度)

应用场景



影视拍摄



赛事直播



远程观看



婚庆直播



论坛广播