

远距离无线高清视频传输系统

Model: 幻影-800

- 远距离无线，高清实时--支持无线、实时传输 1080P 视频，最远达800米
- 兼容性好，即插即用--无需另安软件，支持 HDMI/SDI 接口设备，安装简单
- 设计精工，移动性好--配备标准螺口和 V 扣，支持大容量电池安装，方便移动

Range
≤800m

real
time
No Latency

5GHz
Frequency

SDI
HDMI

Full HD
1080P
High Definition



TX: 幻影-800

RX: 幻影-800

远距离无线高清视频传输系统


Model: 幻影-800

产品结构

功能参数


TX: 幻影-800

订购信息	型号	描述	数量
	CC8980	发射机	1
	CC3865	接收机	1

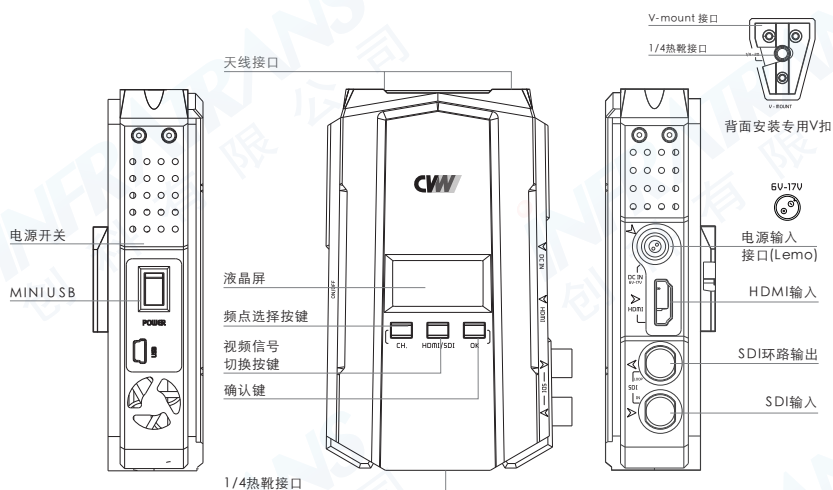

TX: 幻影-800	
天线方式	外置天线 X2
发射功率	20dBm
工作频率范围	5.1~5.9(GHz)
机械接口	1/4英寸螺孔; V型机械接口 (选配)
OLED屏显示	无线频点; SDI/HDMI信号选择
工作电压范围	6V~17V
传输范围	无障碍可视距离≤800米
整机功耗	7~8W
产品尺寸 (mm)	119X79X32mm
音频格式	PCM, DTS-HD, Dolby True HD
温度范围	-10~60°C(工作温度); -40~80°C(存储温度)

RX: 幻影-800

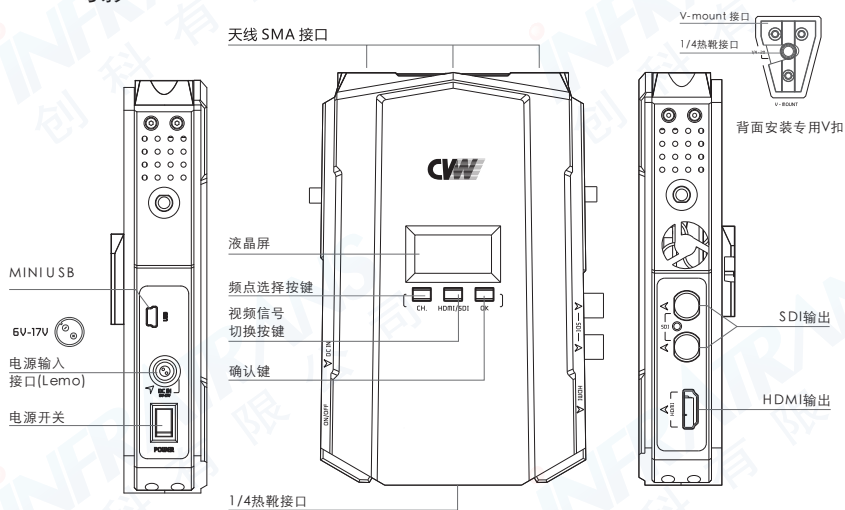

RX: 幻影-800	
天线方式	外置天线 X2
接收灵敏度	-70dB
工作频率范围	5.1~5.9(GHz)
机械接口	1/4英寸螺孔; V型机械接口 (选配)
OLED屏显示	无线频点; SDI/HDMI信号选择
工作电压范围	6V~17V
传输范围	无障碍可视距离≤800米
整机功耗	7~8W
产品尺寸 (mm)	155x111x32mm
音频格式	PCM, DTS-HD, Dolby True HD
温度范围	-10~60°C(工作温度); -40~80°C(存储温度)

应用场景



影视拍摄



赛事直播



远程监看



婚庆直播



论坛广播