

## 天演四路（1U机箱）

### 产品特点：

1. 4路全高清图像传输，每路传输可达500米
2. 只占用1路RF信道，多RF信道可选
3. 超低传输延时，满足专业场景需求
4. 支持双接收机配置
5. 4x4MIMO、波束赋形技术，更强的抗干扰能力
6. 支持Tally、时码、录制回放秒回
7. 全IP架构，支持RTSP网络拉流

### 产品描述：

TX: 7060

电源船型开关

天线接口

OLED显示屏

TALLY输出

电源输入

LNA ON/OFF

WPS

RESET

网络灯  
和低电量警告灯



RS232/422

SDI输入

HDMI输入

V-Mount

PX:CP3066

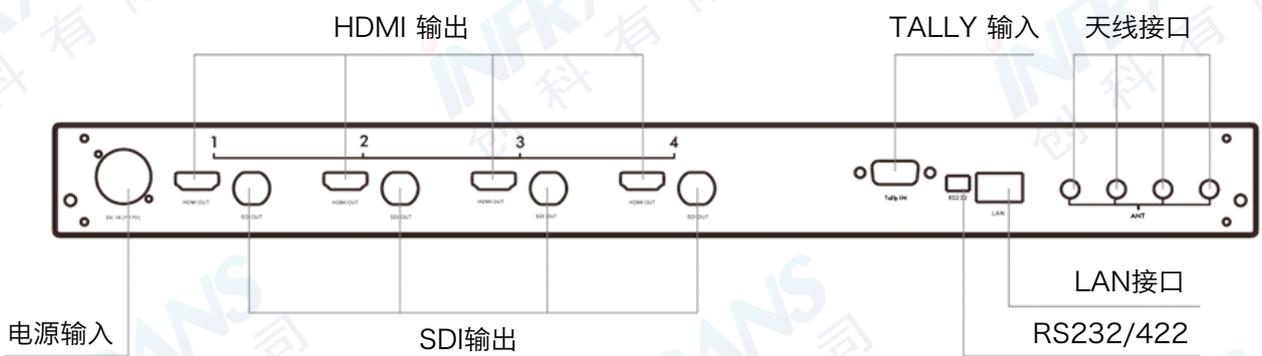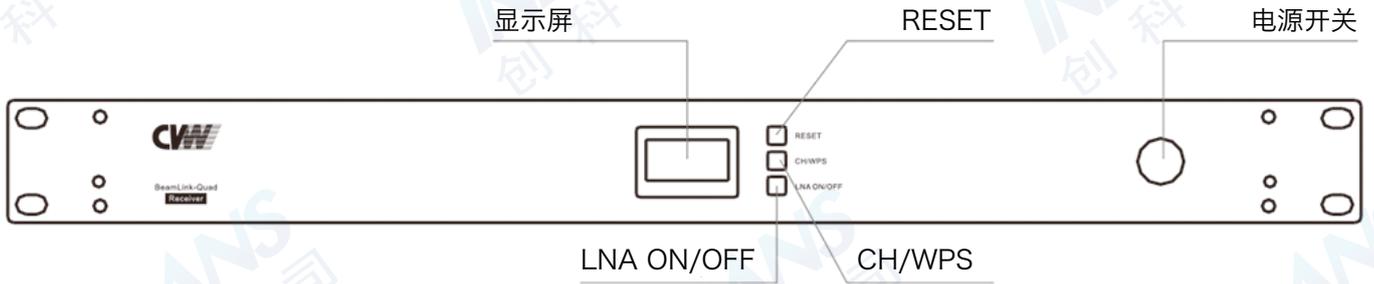

### 应用场景



影视拍摄



赛事直播



远程监看



婚庆直播



论坛广播

## 规格参数:

### TX:7060

天线方式	4*4 MIMO 5dBi外置天线
发射功率	17dBm
工作频率范围	5.1~5.8GHz
输入	HDMI, 3G-SDI
输出	Tally
工作电压范围	7~17V
传输范围	500m(每路视频码率8Mbps)
整机功耗	10W
产品尺寸(mm)	96(L)*46(W)*127(H)
音频格式	PCM,MPEG-2
温度范围	-10~50°C(Working);-20~80°C(Storage)

### RX:3066

天线方式	4*4 MIMO 5dBi外置天线
接收灵敏度	≤-70dB
工作频率范围	5.1~5.8GHz
信道宽带	40MHz
Wireless标准	802.11n
天线技术	波束赋形、抗干扰能力强
工作电压范围	DC 12V/3A
传输范围	300m(每路视频码率15Mbps) 500m(每路视频码率8Mbps)
整机功耗	20W
SDI协议	SMPTE 424M 3G-SDI
音频格式	PCM,MPEG-2
温度范围	0~40°C(Working);-20°C~+80°C(Storage)