



影视拍摄 | 商业直播 | 活动直播 | 校园直播

双机位全高清无线图像传输

天演双路BeamLink-Duo

2 Channel Video	Range 700m	Ultra Low Latency	IP Streaming
5GHz Frequency	SDI HDMI	Full HD 1080P High Definition	R X R X Double RX



INFRATRANS
创科有限公司


010-6480 2989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

产品特点

- 双路全高清图像传输，每路传输可达700米
- 只占用1路RF信道，多RF信道可选
- 超低传输延时，满足专业场景需求
- 支持双接收机配置
- 4x4MIMO、波束赋形技术，更强的抗干扰能力
- 支持Tally、时码、录制回放秒回
- 全IP架构，支持RTSP网络拉流
- 可通过RS232/RS422接口进行云台控制

订购信息	型号	描述	数量
	7060	发射机	2
	3062	接收机	1

天演双路Beamlink-Duo应用示意图

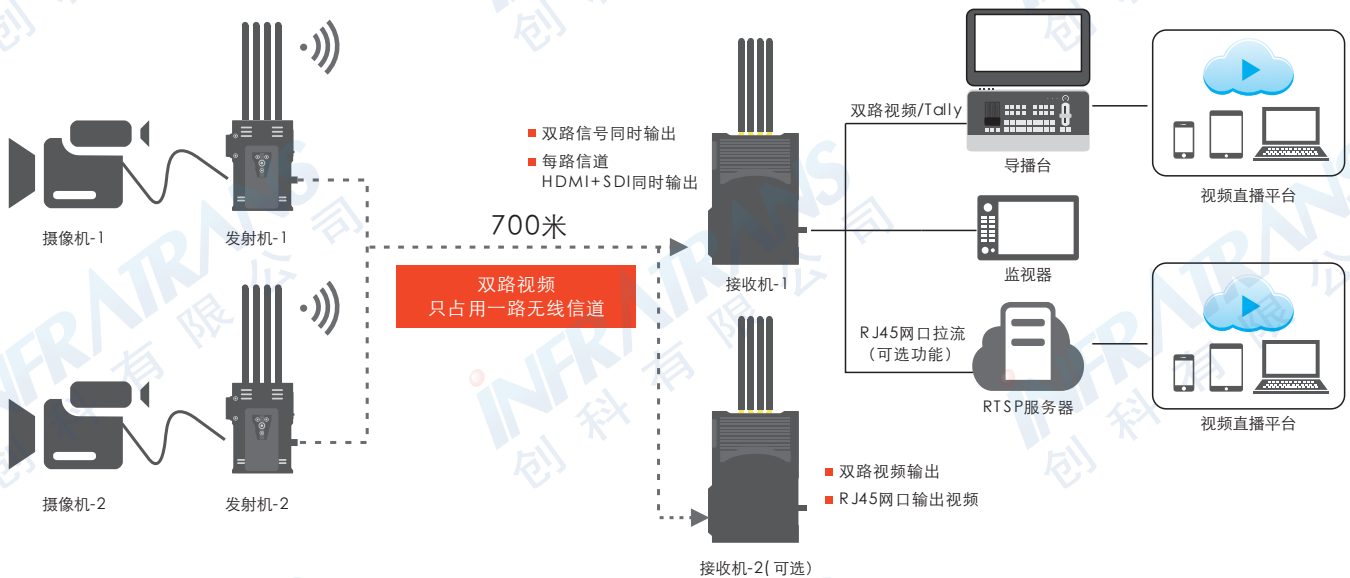

TX1 & TX2: Beamlink-Duo		RX: Beamlink-Duo	
天线方式	4*4 MIMO 5dBi外置天线	天线方式	4*4 MIMO 5dBi外置天线
发射功率	17dBm	接收灵敏度	-70dBm
工作频率范围	5.1~5.8GHz	工作频率范围	5.1~5.8GHz
输入	HDMI, 3G-SDI	输出	HDMI*2, 3G-SDI*2, RJ45网口
输出	Tally	信道宽带	40MHz
串口通讯	RS232(默认) 或RS422	输入	Tally*2
工作电压范围	7~17V	串口通讯	RS232(默认) 或RS422
传输范围	700m(video code rate: 8Mbps per channel)	工作电压范围	7~17V
整机功耗	10W	传输范围	700m(video code rate: 8Mbps per channel)
产品尺寸(mm)	96(L)*46(W)*127(H)	整机功耗	13W
音频格式	PCM, MPEG-2	产品尺寸(mm)	139(L)*52(W)*199(H)
温度范围	-10~50°C(Working); -20~80°C(Storage)	音频格式	PCM, MPEG-2
		温度范围	-10~50°C(Working); -20~80°C(Storage)

