

Helsinki, Finland
Stockholm, Sweden
Moscow, Russia
Budapest, Hungary
Ljubljana, Slovenia
OperTec Europe
Sofia, Bulgaria
Almaty, Kazakhstan
Beijing, China
OperTec China
Petah Tikva, Israel
Seoul, South Korea
Mumbai, India
Vancouver, Canada
Toronto, Canada
New York, USA
Los Angeles, USA
Atlanta, USA
The Dominican Republic
Mexico City, Mexico
Bayamon, Puerto Rico



OperTec

Active Lift

INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

亚洲区总代理：北京鑫时达影视科技有限公司


授权经销商：创科有限公司

Active Lift活动升降柱

活动升降柱是一款遥控型动态可伸缩式摄影升降柱，可同时进行垂直和水平方向的运动，即置于水平表面（地面、移动车、场景中等）。另外，它还能固定在铝制横梁上倒置运行。该系统制造精密，运行时非常安静平稳。

特点：

- ▶ 组装快速
- ▶ 运行静音
- ▶ 速度极快
- ▶ 运输方便
- ▶ 遥控精确而简便
- ▶ 使用安全

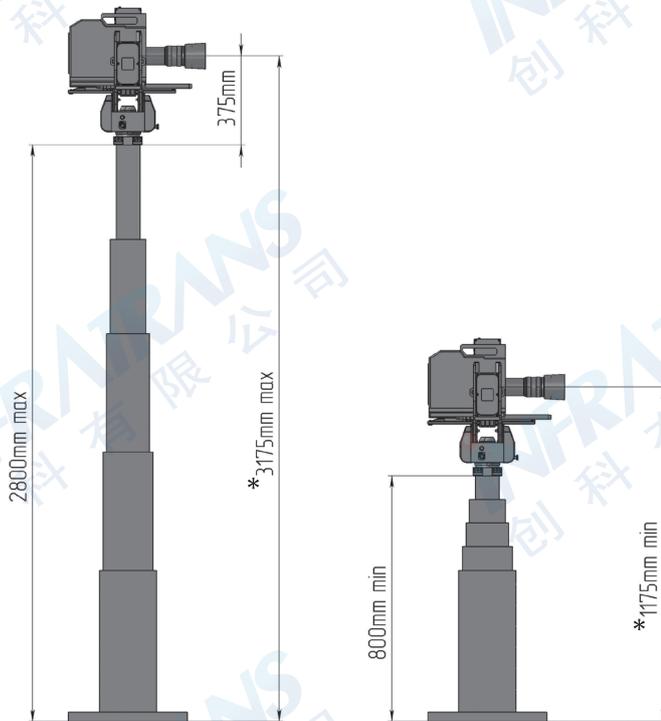


Active Lift T-280

直流供电（电池）	+48V...-62V
控制方式	摇杆、踏板
最小高度	800毫米
最大高度	2800毫米
升降速度	0.7米/秒
最高/最低温度	+40/-25°C
最大荷载	30公斤

建议搭配Active Head Milli或Active Head Milli ONE减震云台一起使用。

Active Lift T-280升降柱设计独特，其各项参数都是根据特殊要求而制的，是全球独一无二的一款升降柱。

* 搭配Active Head Milli ONE使用时的高度。

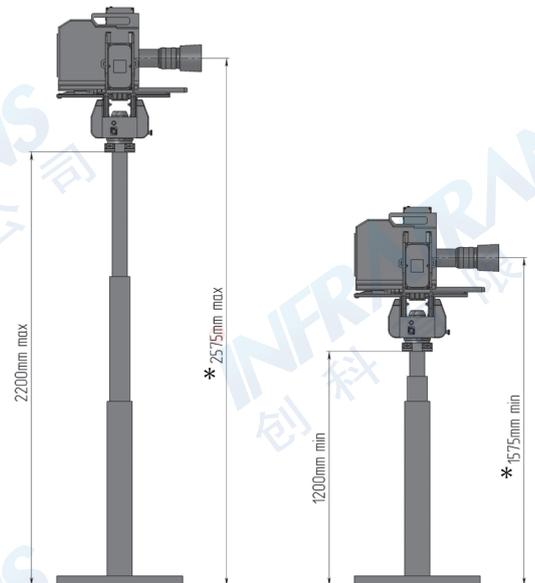

Active Lift T-220

直流供电（电池）	+48V...-62V
控制方式	摇杆、踏板
最小高度	1.2米
最大高度	2.2米
升降速度	0.5米/秒
最高/最低温度	+40/-25°C
最大荷载	40公斤

建议搭配Active Head Milli或Active Head Milli ONE减震云台一起使用。