

“


702 Touch无疑是我在现场使用的的首选主力监视器。显示屏棒极了，用触控来导航菜单和工具非常便捷。太适合我的工作流程了——这可能是SmallHD现有监视器中我最喜欢的一款。

”

——摄影师摩根·库珀

INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

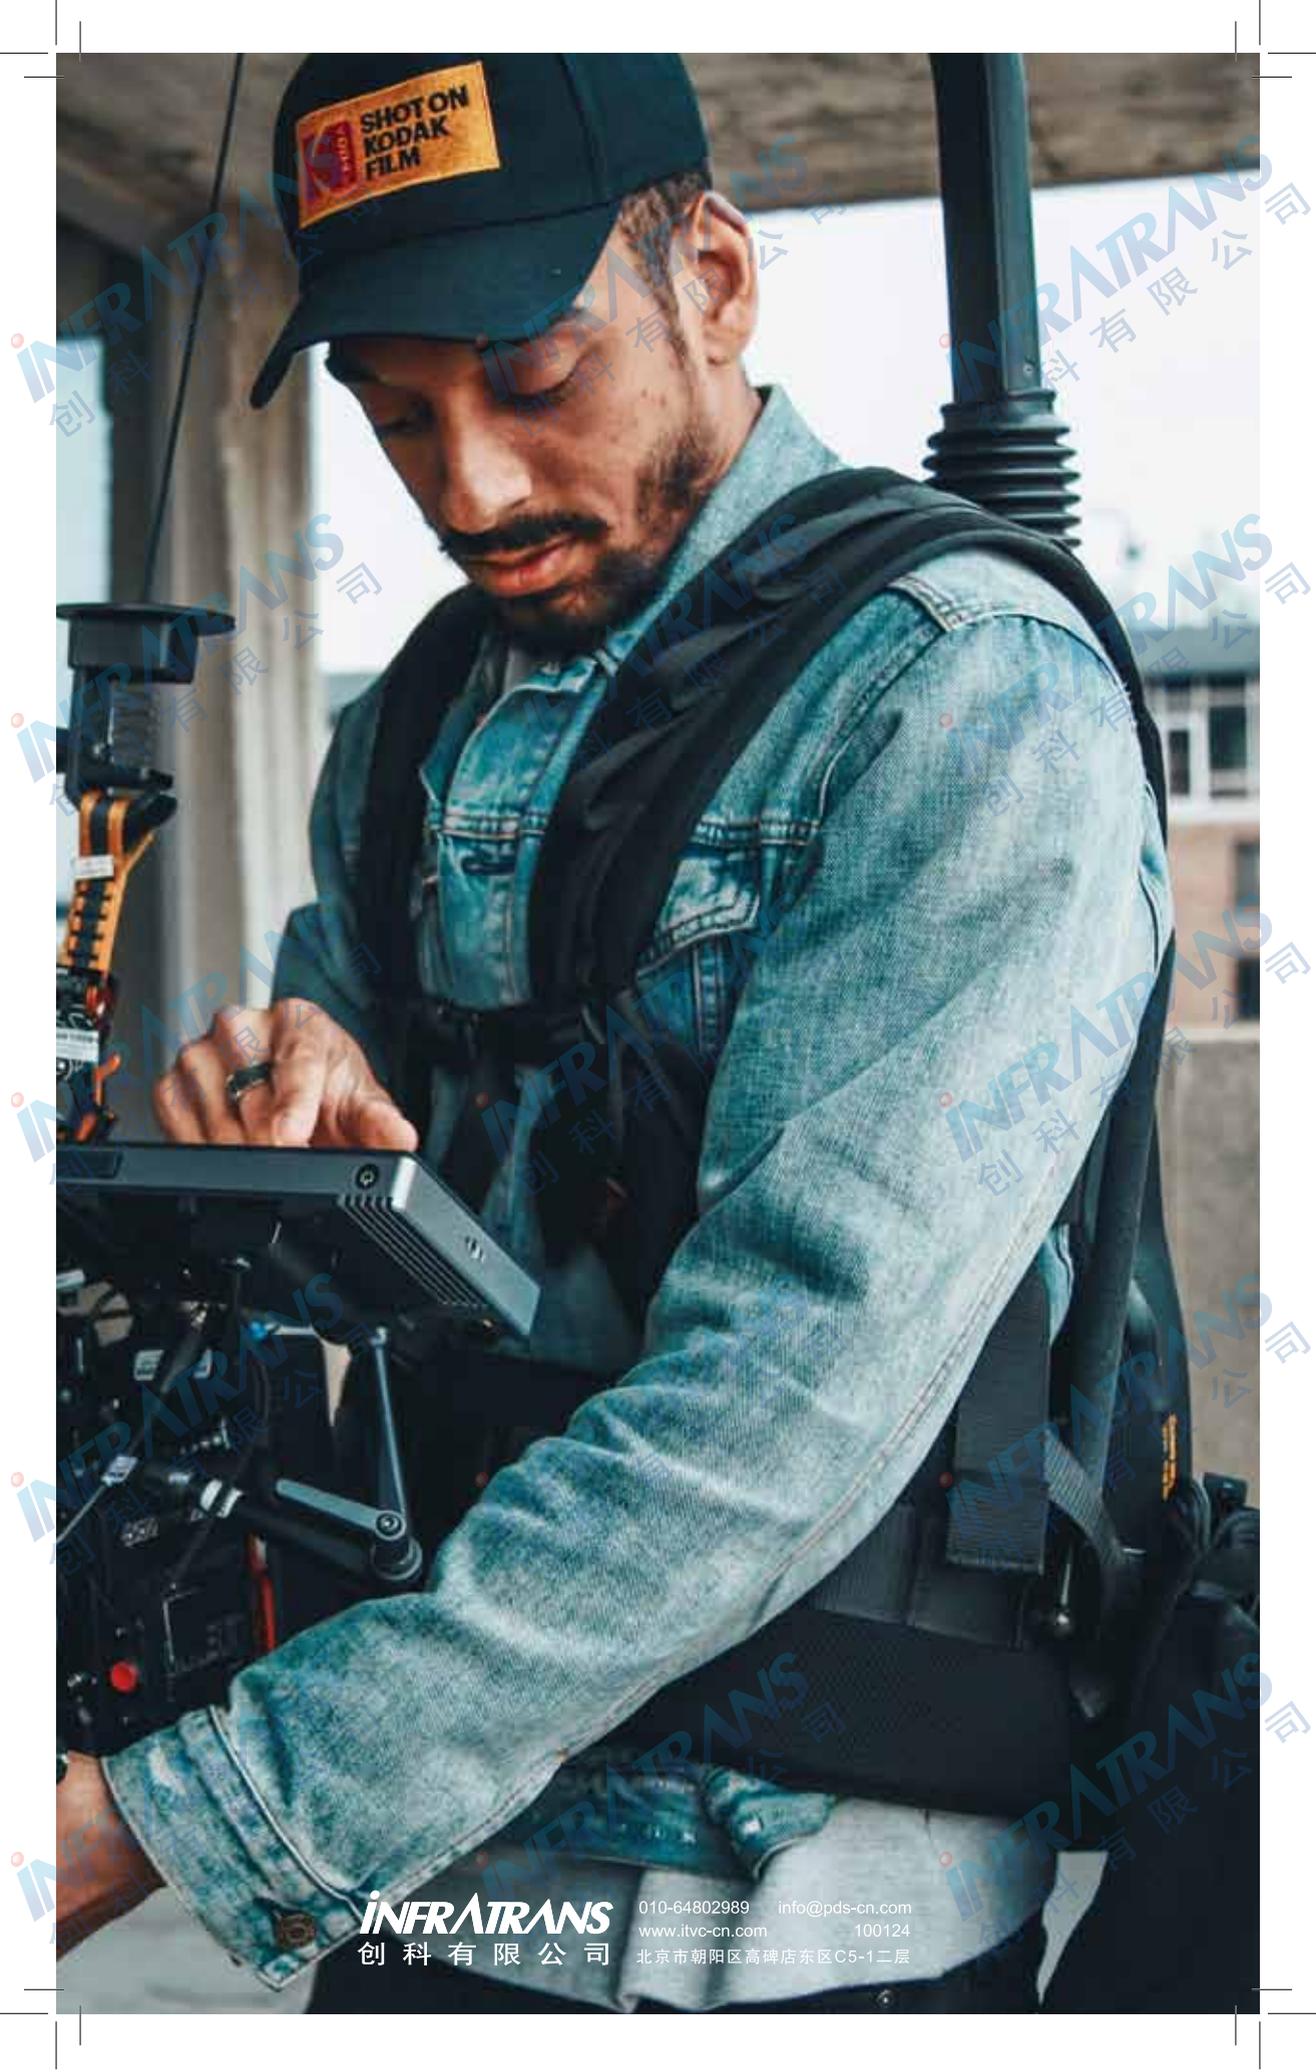

INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

702 Touch

几年前SmallHD发布了史上第一款7英寸紧凑型全高清日光可见摄影机端监视器。702 Bright的亮度提高了一半，DCI-P3的色彩再现和灵敏触摸显示屏使其很快成为行业标杆，702 Touch是新一代主力监视器。这款7英寸触控监视器有SDI输入和输出，另外还有双向SDI输入/输出，

摄影机信号流运行流畅。内置交叉转换，监视器的输出预览页面也方便准确查看正在输出到其他设备的内容。702 Touch甚至可以通过HDMI输入4K30，然后重新打包含或不包含自定义LUT的信号，输出SDI为1080p。利用手捏放大的功能非常方便处理其它像素。



+ SDI输入/输出

+10-34V直流，2A，电源输入


+ 可更换的电池挂板

INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

702 Touch包含SmallHD OS3软件的所有工具，专业工具包搭配专业的结构品质。高分辨率统计表和波形图、应用于可自定义IRE范围的伪色工具、实时3D LUT，所有这些都简单地整合并使用。不管您是与现场导演联系紧密的第一摄助还是追求终极多功能的自由摄像师，702 Touch无所不应。

- + 7英寸
- + 1920x1200
- + 1500尼特（亮度）

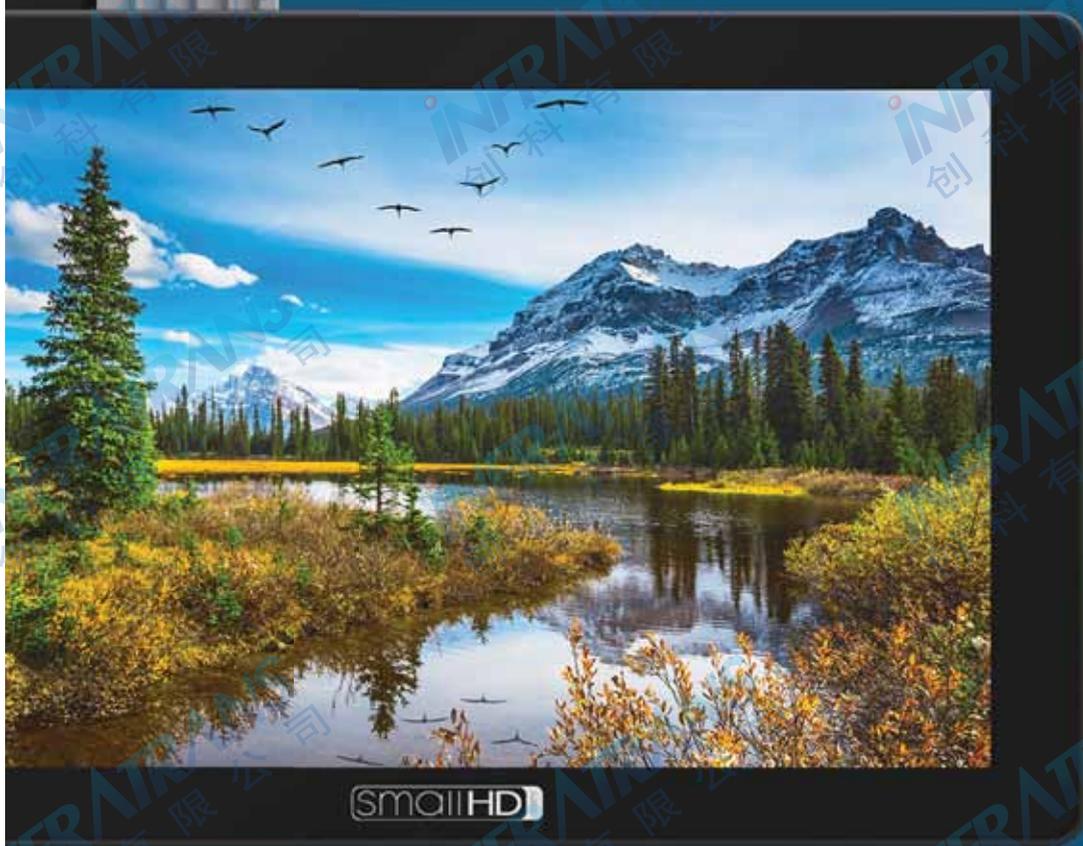

特色监视器参数

参数	FOCUS 7	702 TOUCH	CINE 7
屏幕亮度	1000尼特	1500尼特	1800尼特
对比率	1000:1	1000:1	1000:1
像素密度	323 ppi	322 ppi	322 ppi
分辨率	1920x1200	1920x1200	1920x1200
色域	75% DCI-P3	100% DCI-P3	100% DCI-P3
色深	8比特（10比特处理）	8比特（10比特处理）	8比特（10比特处理）
监视器可视角度	160°	160°	160°
电源输入范围	6.0-8.4V直流	10-34V, 2A直流	10-34V, 2A直流
供电方式	索尼L系列电池	圆筒插口、V口、Gold-Mount、索尼L系列挂板	2针自锁接口、V口、Gold-Mount、索尼L系列电池挂板
尺寸	4.6"x6.9"x1.1" (11.6x17.5x2.7cm)	4.6"x7.0"x1.32" (11.6x18x3.3cm)	4.6"x7.0"x1.32" (11.6x18x3.3cm)
重量	385g	535g	535g
输入接口	1个HDMI	2个SDI、1个HDMI	2个SDI, 1个HDMI
输出接口	7.2V电源输出, 耳机孔	1个SDI, 1个HDMI, 耳机孔	1个SDI, 1个HDMI, 耳机孔
交叉转换	无	是	是
屏幕尺寸	7"	7"	7"

规格如有变更, 恕不另行通知。