


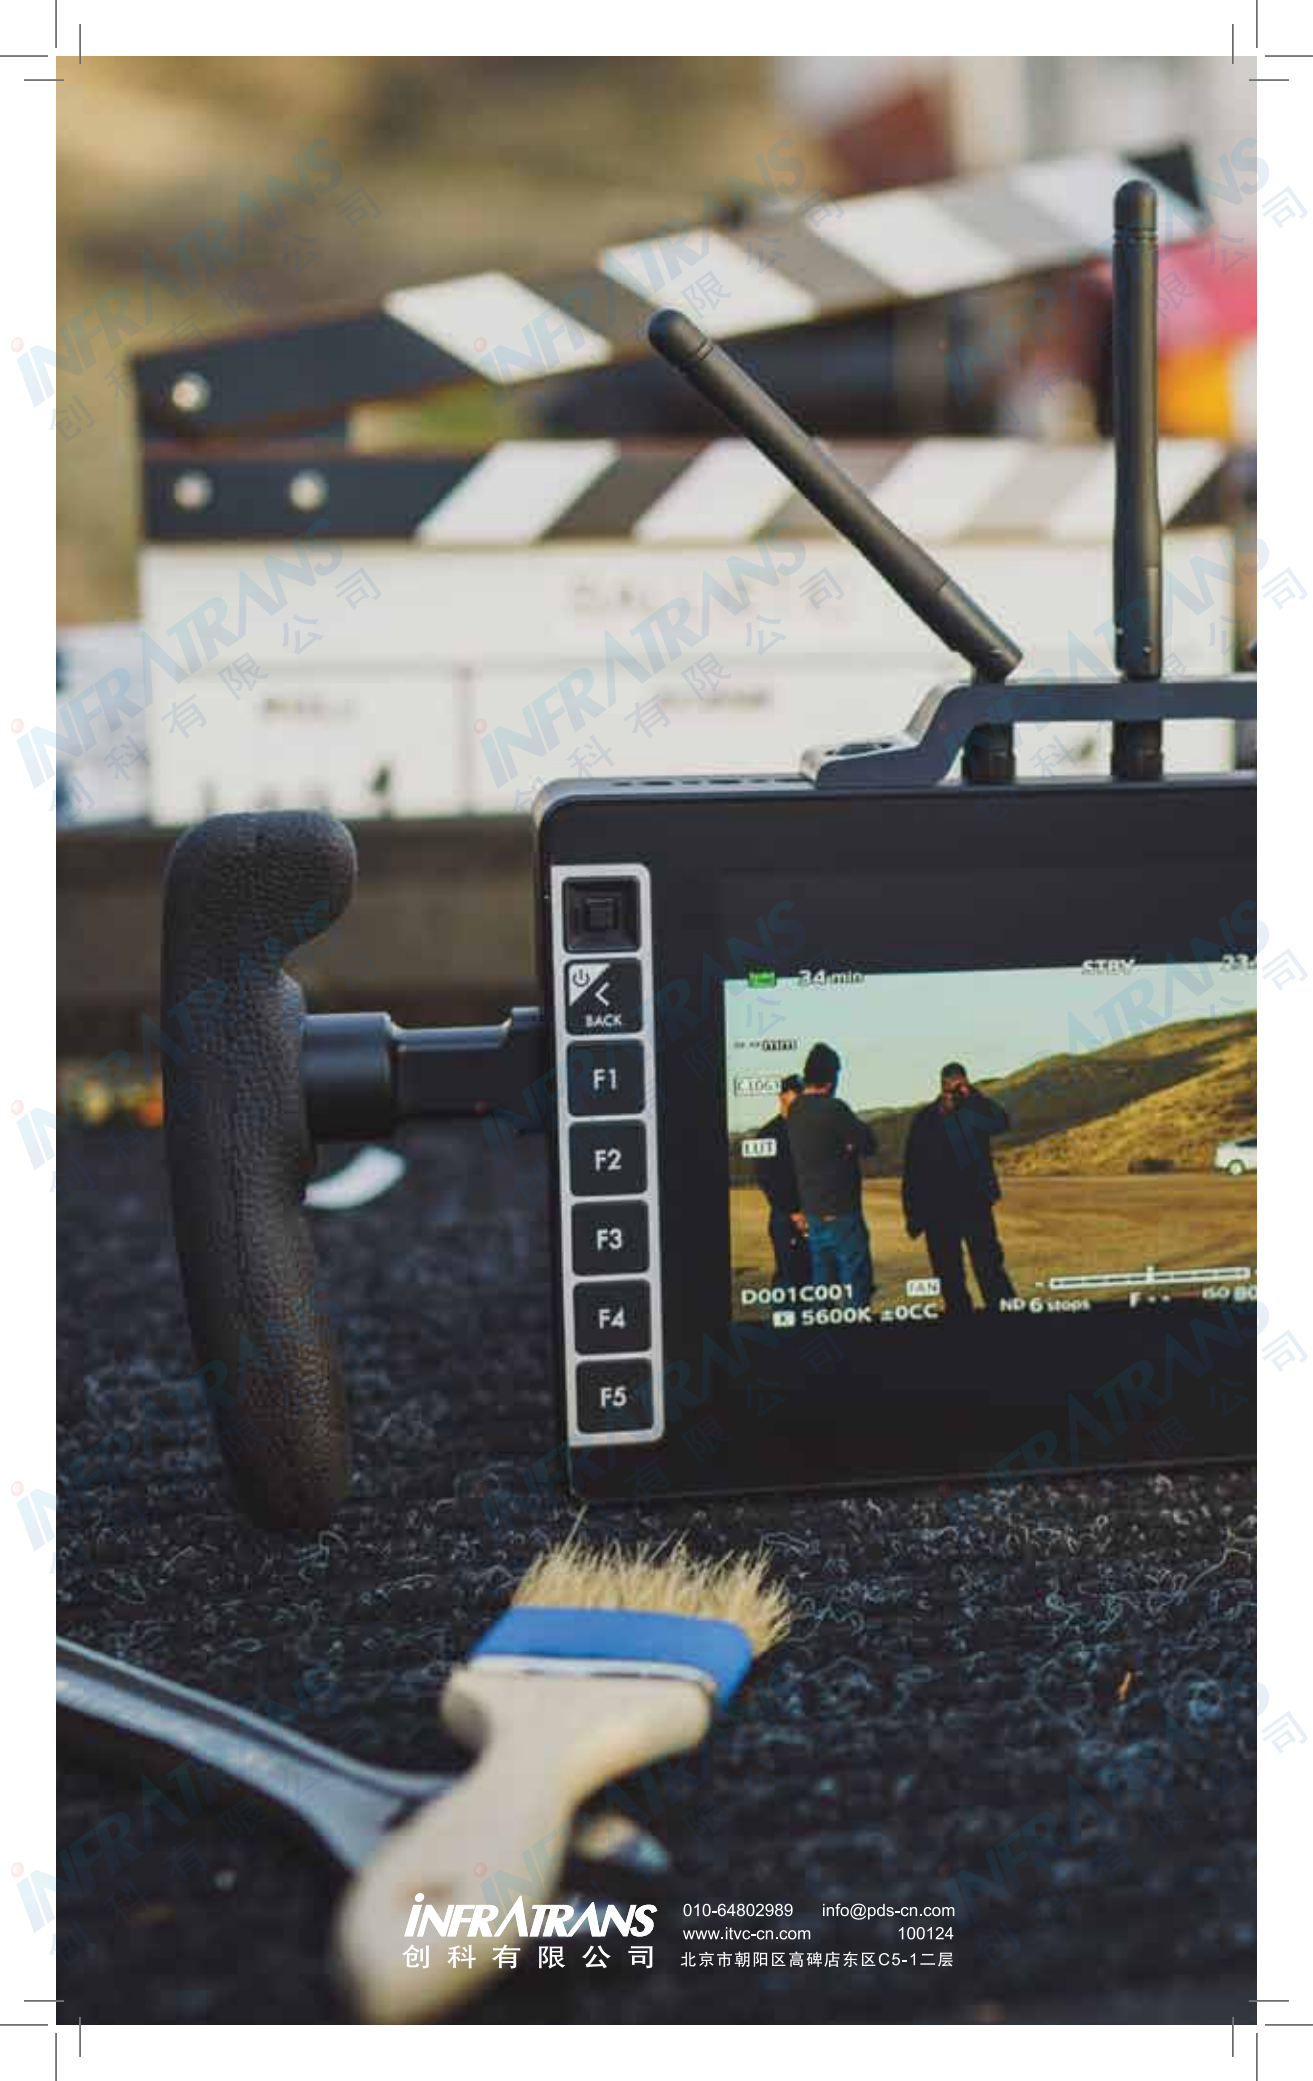

# 703 BOLT

现场监视器越少越好。703 Bolt结合了Teradek和SmallHD的技术，成为一个强大的多合一手持无线监控解决方案。这个7英寸监视器/接收机是目前最亮的无线监视器。

**INFRATRANS**  
创科有限公司

010-64802989    info@pds-cn.com  
www.itvc-cn.com    100124  
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

# 703 Bolt

703 Bolt对电影行业的“无线监视器”作了新的定义。小巧的物理构造，专业的自锁接口，亮度达3000尼特的屏幕，还整合Teradek接收机，这种配置除7英寸无线监视器外绝无仅有。

703 Bolt兼容所有XT、LT或第三代Teradek Bolt系统，通过屏幕指示直观查看配对进程。加装的接收机（距离最远达500英尺）包含内置5GHz频谱分析仪，还支持摄影机时码和元数据。这款7英寸监视器含SDI输入和一个SDI输入/输出，可以与视频村分享无线信号。

“

…我经常提起这样一个设备，它是机器的有机组成部分，不会干扰你。这台监视器给我的感受就是这样…

”

—导演赖安·康纳利



703 Bolt的显示屏可以说太棒了。作为全世界最亮的全高清监视器/接收机，703 Bolt覆盖100% REC 709色彩空间，在光线较强的环境中也可以使用。配备一套轻量可拆卸把手，极佳的视角广度，供电稳定，极致的图像清晰度，使用非常便利，可用作主力监视器。



在703 Bolt上，OS3所有专业工具基本唾手可得。自定义功能按键可快速进入监视器设置，如显示器亮度或输入选项。通过SmallHD PageBuilder界面功能，利用摇杆（thumbstick）就可以在各种工具组之间切换。双视图模式非常适合监看A/B组摄影机或使用LUT前后的影片。

# 无线监视器参数

| 参数      | 703 BOLT                                     | CINE 7 500 RX                                             | CINE 7 SK RX                                                     | CINE 7 500 TX                                                         |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 屏幕亮度    | 3000尼特                                       | 1800尼特                                                    | 1800尼特                                                           | 1800尼特                                                                |
| 对比率     | 1150:1                                       | 1000:1                                                    | 1000:1                                                           | 1000:1                                                                |
| 像素密度    | 323 ppi                                      | 322 ppi                                                   | 322 ppi                                                          | 322 ppi                                                               |
| 分辨率     | 1920x1080                                    | 1920x1200                                                 | 1920x1200                                                        | 1920x1200                                                             |
| 色域      | 100% Rec. 709                                | 100% DCI-P3                                               | 100% DCI-P3                                                      | 100% DCI-P3                                                           |
| 色深      | 8比特(10比特处理)                                  | 8比特(10比特处理)                                               | 8比特(10比特处理)                                                      | 8比特(10比特处理)                                                           |
| 监视器可视角度 | 178°                                         | 160°                                                      | 160°                                                             | 160°                                                                  |
| 电源输入范围  | 6.0-8.4V直流                                   | 10-34V，2A直流                                               | 10-34V，2A直流                                                      | 10-34V直流                                                              |
| 供电方式    | 2针自锁接口                                       | 2针自锁接口，V口、Gold Mount、索尼L系列电池板                             | 2针自锁接口、V口、Gold-Mount、索尼L系列电池挂板                                   | 2针自锁接口、V口、Gold-Mount、索尼L系列电池挂板                                        |
| 尺寸      | 4.9"x8.4"x1.2"<br>(12.4x21.3x3cm)            | 4.6"x7.0"x1.32"<br>(11.6x18x3.3cm)                        | 4.6"x7.0"x1.32"<br>(11.6x18x3.3cm)                               | 4.6"x7.0"x1.32"<br>(11.6x18x3.3cm)                                    |
| 重量      | 2.2kg                                        | 255g                                                      | 255g                                                             | 255g                                                                  |
| 输入接口    | 1个无线，2个SDI                                   | 1个无线，2个SDI、HDMI                                           | 1个无线，2个SDI、HDMI                                                  | 2个SDI、HDMI                                                            |
| 输出接口    | SDI，耳机孔                                      | SDI，HDMI，耳机孔                                              | SDI，HDMI，耳机孔                                                     | 1个无线，SDI，HDMI，耳机孔                                                     |
| 交叉转换    | 可                                            | 可                                                         | 可                                                                | 可                                                                     |
| 屏幕尺寸    | 7"                                           | 7"                                                        | 7"                                                               | 7"                                                                    |
| 无线兼容性   | Teradek Bolt 500/1000/3000，Focus Bolt 500 TX | Teradek Bolt 500，Focus Bolt 500 TX，Cine 7 SK RX，Cine 7 TX | Teradek Bolt 500/1000/3000，Focus Bolt 500 TX，Cine 7 RX，Cine 7 TX | Teradek Bolt 500，SK II，703 Bolt，Focus Bolt RX监视器，Cine 7 RX，Cine SK RX |

规格如有变更，恕不另行通知。