

享誉世界的Focus监视器

SmallHD Focus监视器是一款用途广泛的单一输入触控监视器，旨在以小型摄影体系创造巨大制作价值。挑选一款显示屏和输入方式合适的Focus监视器来搭配您的摄影机吧。

所有Focus监视器都配备SmallHD OS3软件和为电池续航时间较短的小型相机供电的独特功能，这些相机包括Sony a7sii、Panasonic GH5、Fujifilm X-T3等，只要相机的电池类型兼容SmallHD电源适配线就能供电。



供电

为小型单反相机
&微单相机

Focus 5 LCD监视器

原5英寸Focus LCD是一款日光可见的触控监视器，可以为小单反和微单相机供电。Focus 5 LCD监视器屏幕亮度为800尼特，搭载Sony L系列电池挂板，选配俯仰怪臂连接诶见，7.2V电源输出，有效解决快速移动拍摄会遇到的问题。

5英寸

亮度

800 尼特



“

...图像可以清晰地体现曝光，进行完美的宽高比调节，以及设置某一点的焦点...

”

—PeakFrames公司
艾利阿斯·睿思奇

Focus 5 SDI监视器

Focus SDI通过全尺寸SDI输入为中小型电影摄影机提供日光可见的显示画面，外形合理。5英寸摄影机顶部监视器，重量不足187克，搭载使用者所需的高端软件工具。




INFRATRANS 创科有限公司

FOCUS

INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

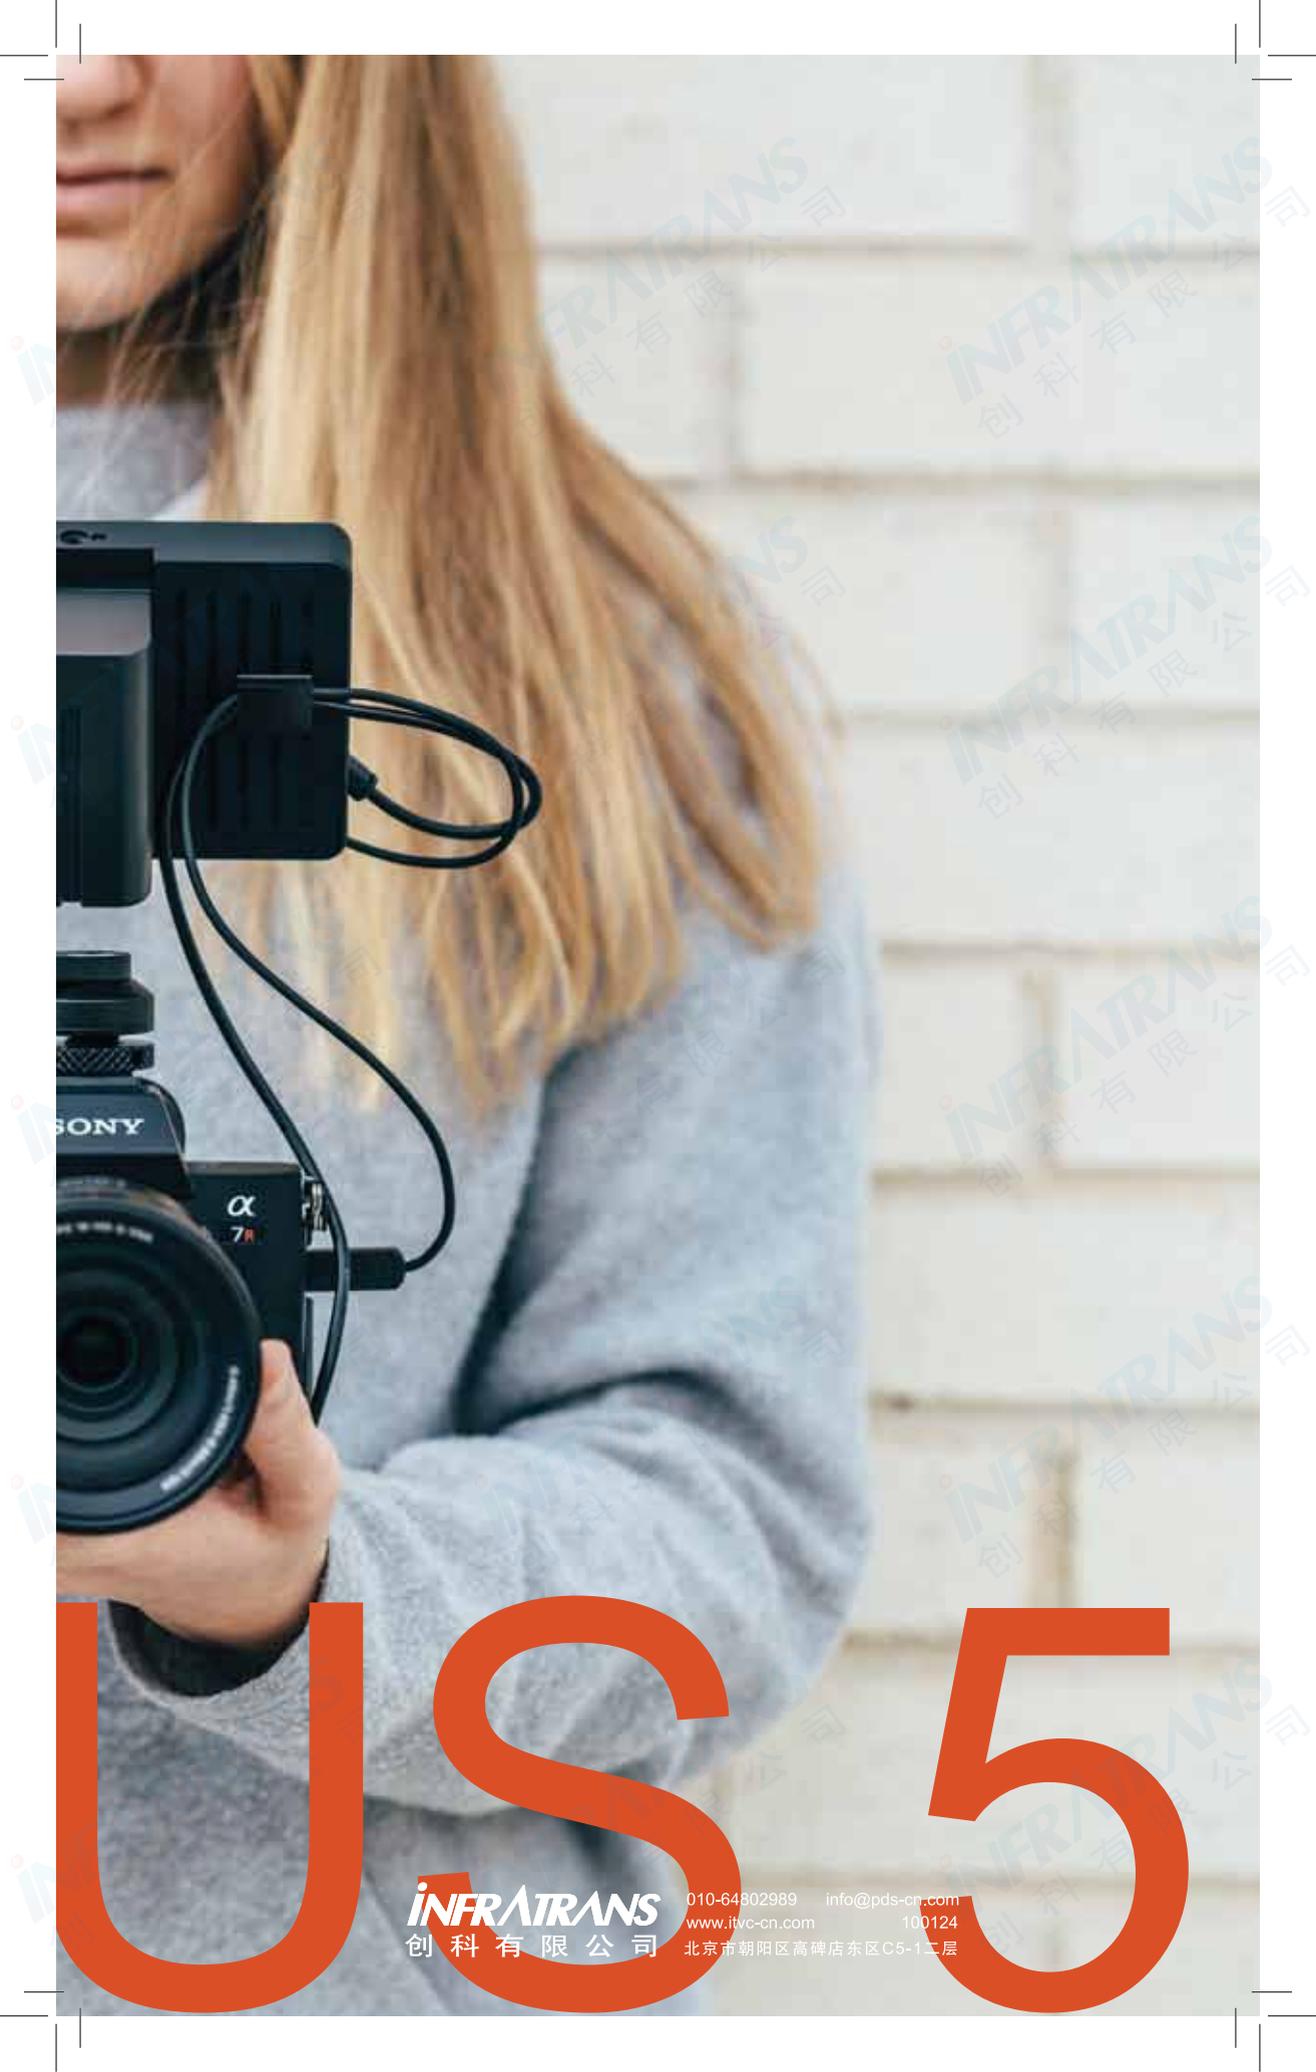

US5

INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

摄影机端监视器参数

参数	FOCUS 5 LCD MICRO HDMI	FOCUS 5 LCD SDI	FOCUS OLED MICRO HDMI	FOCUS OLED SDI
屏幕亮度	800尼特	800 nits	350 nits	350 nits
对比率	1000:1	1000:1	60,000:1 (min)	60,000:1 (min)
像素密度	294 ppi	294 ppi	402 ppi	402 ppi
分辨率	1280x720	1280x720	1920x1080	1920x1080
色域	105% NTSC	105% NTSC	105% NTSC	105% NTSC
色深	8比特(10比特处理)	8比特(10比特处理)	8比特(10比特处理)	8比特(10比特处理)
监视器可视角度	160°	160°	160°	160°
电源输入范围	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流
供电方式	索尼L电池	索尼L电池	索尼L电池	索尼L电池
尺寸	3.45"x5.54"x0.77" (8.7x14.1x1.9cm)	3.45"x5.54"x0.77" (8.7x14.1x1.9cm)	3.45"x5.54"x0.77" (8.7x14.1x1.9cm)	3.45"x5.54"x0.77" (8.7x14.1x1.9cm)
重量	255g	255g	255g	255g
输入接口	MICRO HDMI	SDI	MICRO HDMI	SDI
输出接口	7.2V 电源输出	7.2V 电源输出	7.2V 电源输出	7.2V 电源输出
交叉转换	无	无	无	无
屏幕尺寸	5"	5"	5.5"	5.5"

规格如有变更，恕不另行通知。