

FOCUS 7

Focus 7触控监视器为独立影片制作人和小型制作团队的业务发展带来了重要价值。作为SmallHD Focus监视器系列的扩展产品，Focus 7又亮又全能。

增亮不增负

Focus 7为影片制作人提供了所有大型摄影机端显示器的优势，但并未增加摄影机系统的负担。分辨率为1920x1200，屏幕亮度1000尼特，7英寸显示屏，构造坚固，重量较轻。

为微单相机 和单反相机供电

Focus 7配备监听音频的立体耳机孔，为电池使用时长较短的小型相机供电。这个7英寸触控屏自带2个Sony L系列电池槽作为供电来源。你只需要有一条兼容相机的SmallHD电池适配线，就可以让Focus 7为相机供电。

“

...这个监视器真的
很亮很清晰，而且
具备各种功能...

”

— CALEN RHOME
公司盖伦·罗姆



INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层



7英寸俯仰怪臂(Tilt Arm)

SmallHD俯仰怪臂可简单有效将Focus监视器直接安装到摄影机或卡口转接件上。俯仰怪臂现有5英寸和7英寸两款，卡口安装件重量轻，它可以让监视器进行最大180度的阻力旋转。俯仰怪臂与监视器的自动图像翻转/镜像功能结合使用，摄影师从摄影机后面转移到前面之后同样可以看到显示屏。还可以利用SmallHD平衡架夹套件（Gimbal Clamp）将怪臂连接到平衡架上。



4K HDMI输入

用于摄影机端监视器的输入口包括一个略微凹进去以确保连接稳固的全尺寸HDMI输入和一个用于载入3D LUT、监视器配置文件和屏幕叠层的SD卡槽。



“


Focus 7已经成为我们机器
不可或缺的一部分。
重量超轻，大小完美，
软件使用非常方便，这些都让它成为
现场制作的规则改变者。
在拍摄过程中向客户展示
已应用我们最喜爱的LUT的影像
给我们带来很多惊喜。

— 哈里森·休斯
Black Mountain影院

”

INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

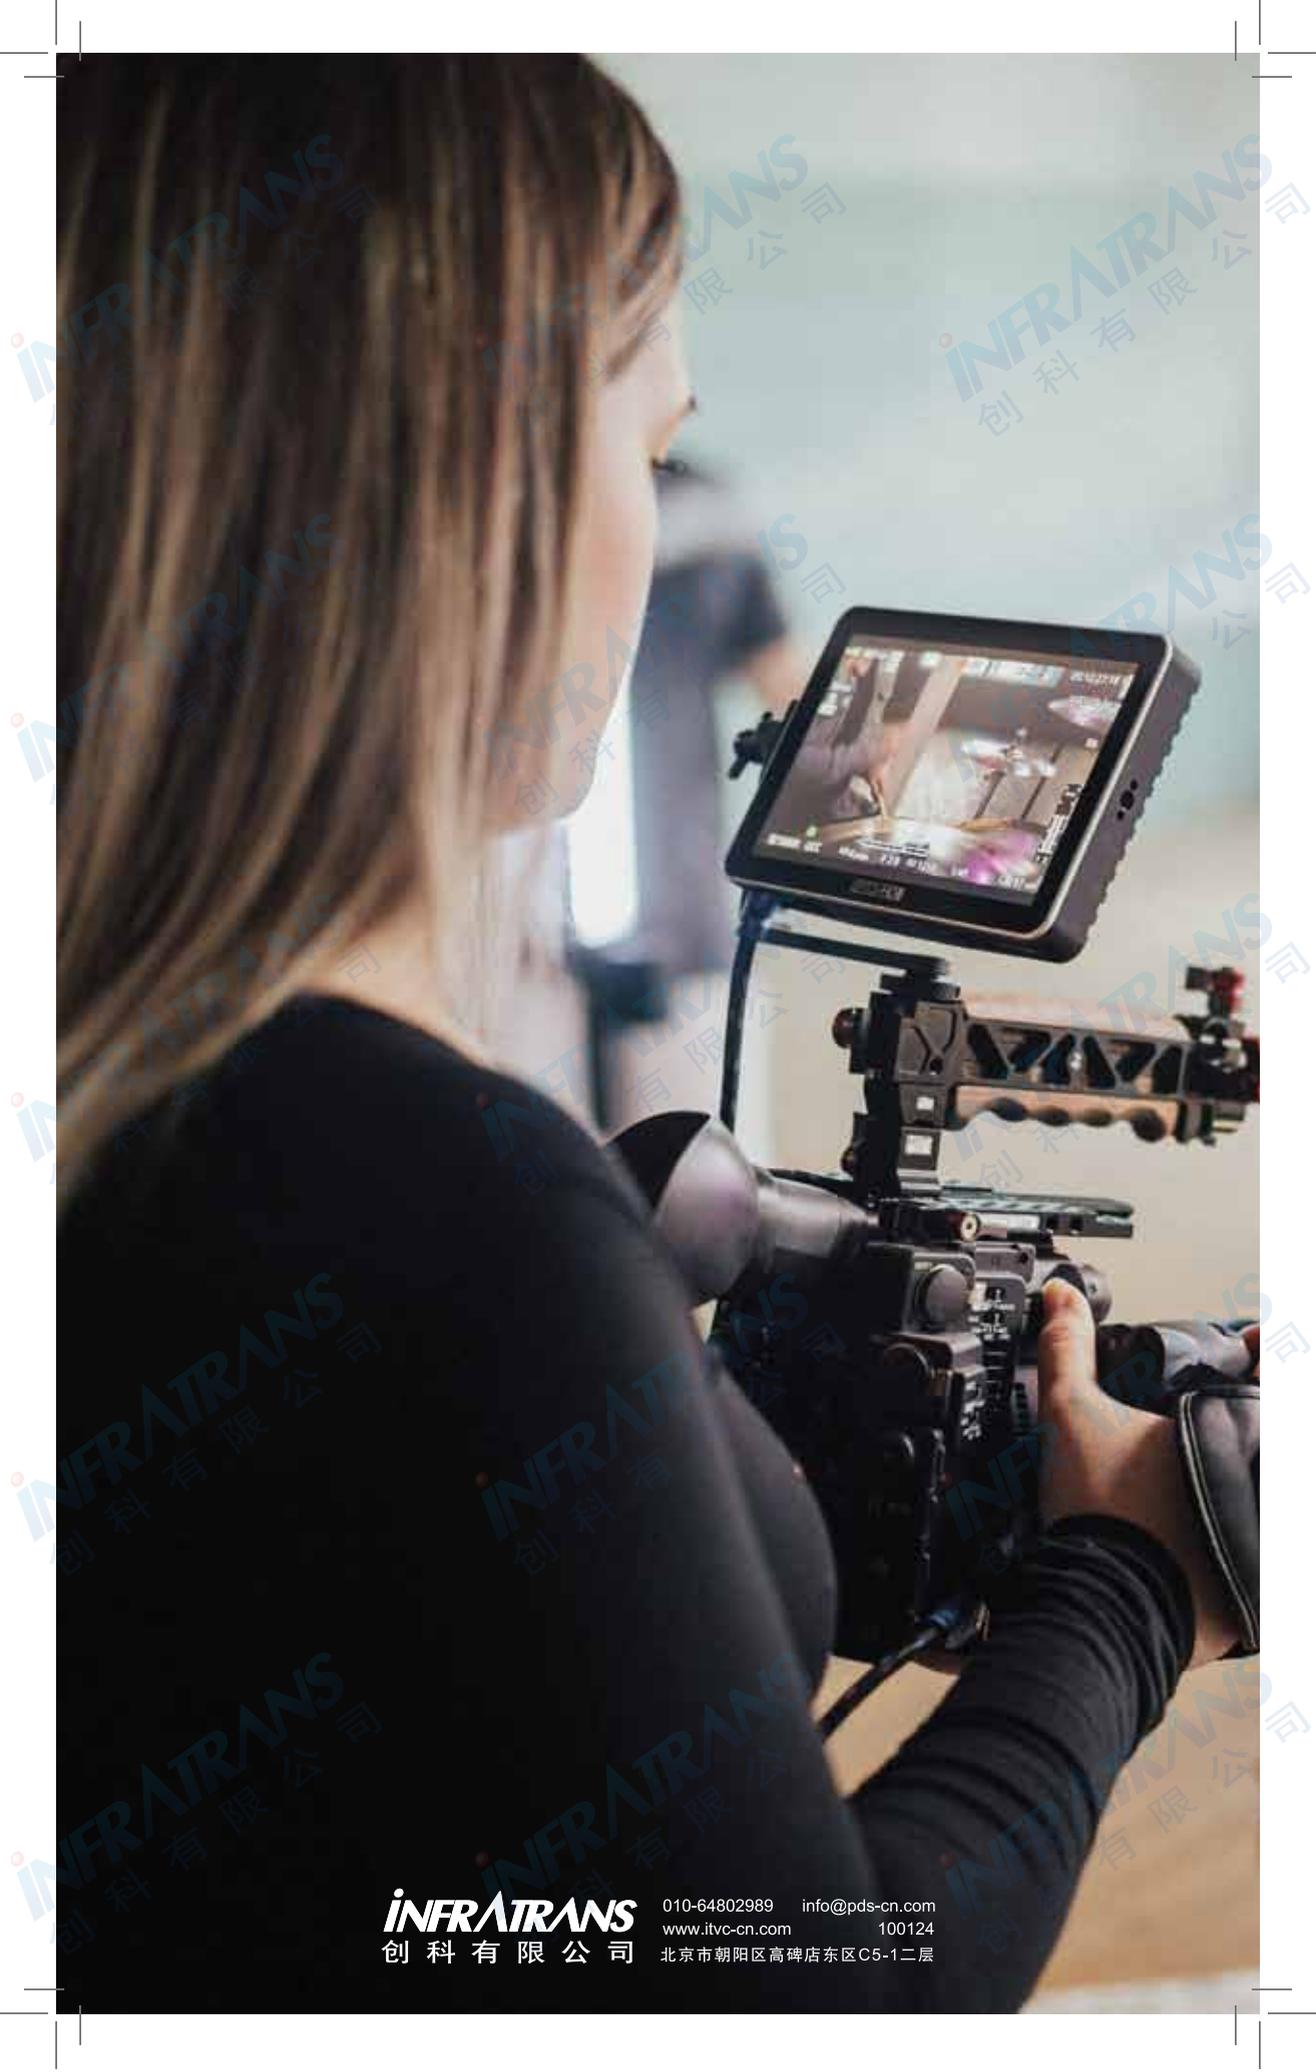

INFRATRANS
创科有限公司

010-64802989 info@pds-cn.com
www.itvc-cn.com 100124
北京市朝阳区高碑店东区C5-1二层

特色监视器参数

参数	FOCUS 7	702 TOUCH	CINE 7
屏幕亮度	1000尼特	1500尼特	1800尼特
对比率	1000:1	1000:1	1000:1
像素密度	323 ppi	322 ppi	322 ppi
分辨率	1920x1200	1920x1200	1920x1200
色域	75% DCI-P3	100% DCI-P3	100% DCI-P3
色深	8比特（10比特处理）	8比特（10比特处理）	8比特（10比特处理）
监视器可视角度	160°	160°	160°
电源输入范围	6.0-8.4V直流	10-34V, 2A直流	10-34V, 2A直流
供电方式	索尼L系列电池	圆筒插口、V口、Gold-Mount、索尼L系列挂板	2针自锁接口、V口、Gold-Mount、索尼L系列电池挂板
尺寸	4.6"x6.9"x1.1" (11.6x17.5x2.7cm)	4.6"x7.0"x1.32" (11.6x18x3.3cm)	4.6"x7.0"x1.32" (11.6x18x3.3cm)
重量	385g	535g	535g
输入接口	1个HDMI	2个SDI、1个HDMI	2个SDI, 1个HDMI
输出接口	7.2V电源输出, 耳机孔	1个SDI, 1个HDMI, 耳机孔	1个SDI, 1个HDMI, 耳机孔
交叉转换	无	是	是
屏幕尺寸	7"	7"	7"

规格如有变更, 恕不另行通知。